TOTO

取扱説明書 保証書付

ユニットバスルーム
浴バリ低床
JMシリーズ

UNIT BATHROOM

使いかた ▶P.10
お手入れ ▶P.35
こんなときは ▶P.53

もくじ

◆このたびは、JMシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
◆保証書に、お取扱店名、お引渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
転居される場合は、新しく入居される方または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

各部のなまえ ……P4

安全上のご注意 ……P6
安全に関する重要な内容を記載しています
必ずお読みいただき、正しくお使いください

使用上のご注意 ……P9
使用に関する内容を記載しています
必ずお読みいただき、正しくお使いください

使いかた ……P10
浴槽 …… P10
排水栓 …… P13
床 …… P15
水栓金具 …… P16
シャワー …… P18
カウンター …… P19
止水栓 …… P20
その他の器具 …… P21
ドア（開き戸） …… P22
ドア（折り戸） …… P27
ドア（2枚引き戸） …… P31
入浴剤や変わり湯を楽しみたい …… P34

お手入れ ……P35
浴室全般 ……P35
浴槽まわり ……P40
排水口まわり ……P42
床 ……P45
鏡 ……P47
収納 ……P47
ドア ……P48
止水栓 ……P49
照明 ……P50
ちょっと気になるおふろ用品 ……P52

こんなときは ……P53
こんなときどうしたらいいの、ちょっと気になることがある、といったときに検索してください

気になること ……P53
浴室全般、浴槽 ……P54
浴槽まわり、水栓金具、壁、天井 ……P55
床、排水口、カウンター、収納、鏡 ……P56
ドア、換気器具、照明 ……P57
器具類、給湯機、その他 ……P58

アフターサービス……P59
部品など ……P59
保証、相談 ……P60
修理 ……P60

廃棄 ……P61

保証書 ……P63

これらの製品については
それぞれの取扱説明書を併せてご覧ください。
より詳しい内容が掲載されています

水栓金具

ブローバスSXⅡ

換気扇など換気器具

調光システム

浴室TV

各部のなまえ

図は標準タイプを示します。
オプション品の選択により器具やドアなどが、図と異なる場合があります。
また、改良により仕様や形状が変更される場合があります。

Dタイプ

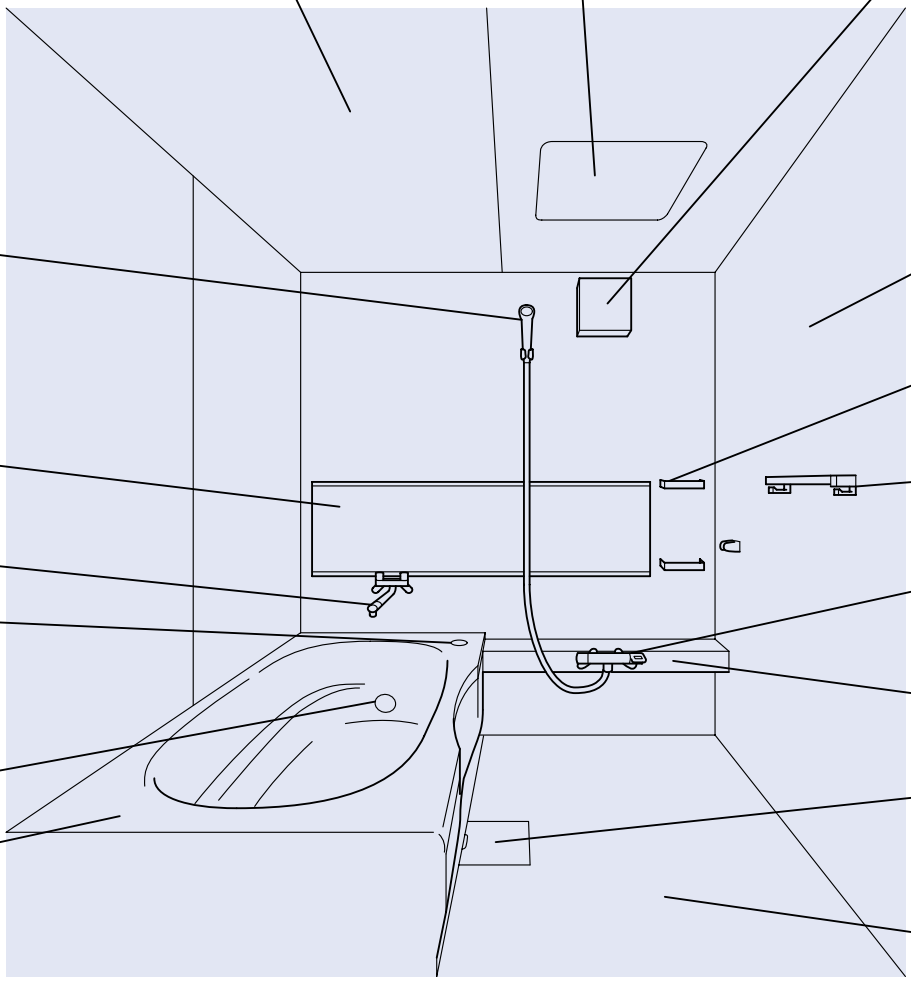

天井

天井点検口

照明
お手入れ……P50

壁

シャワー
使いかた……P18

収納棚
使いかた……P19
お手入れ……P47

鏡
使いかた……P21
お手入れ……P46

タオル掛け

バス水栓

シャワー水栓
使いかた……P16

ワンプッシュ排水栓
使いかた……P14

カウンター
使いかた……P19

循環アダプター
お手入れ……P41

排水口（トラップ）カバー
お手入れ……P43

浴槽
使いかた……P10
お手入れ……P40

カラリ床
使いかた……P15
お手入れ……P45

換気扇、暖房換気扇、浴室換気暖房乾燥機〈三乾王〉は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

換気扇

暖房換気扇



浴室換気暖房乾燥機〈三乾王〉

Mタイプ

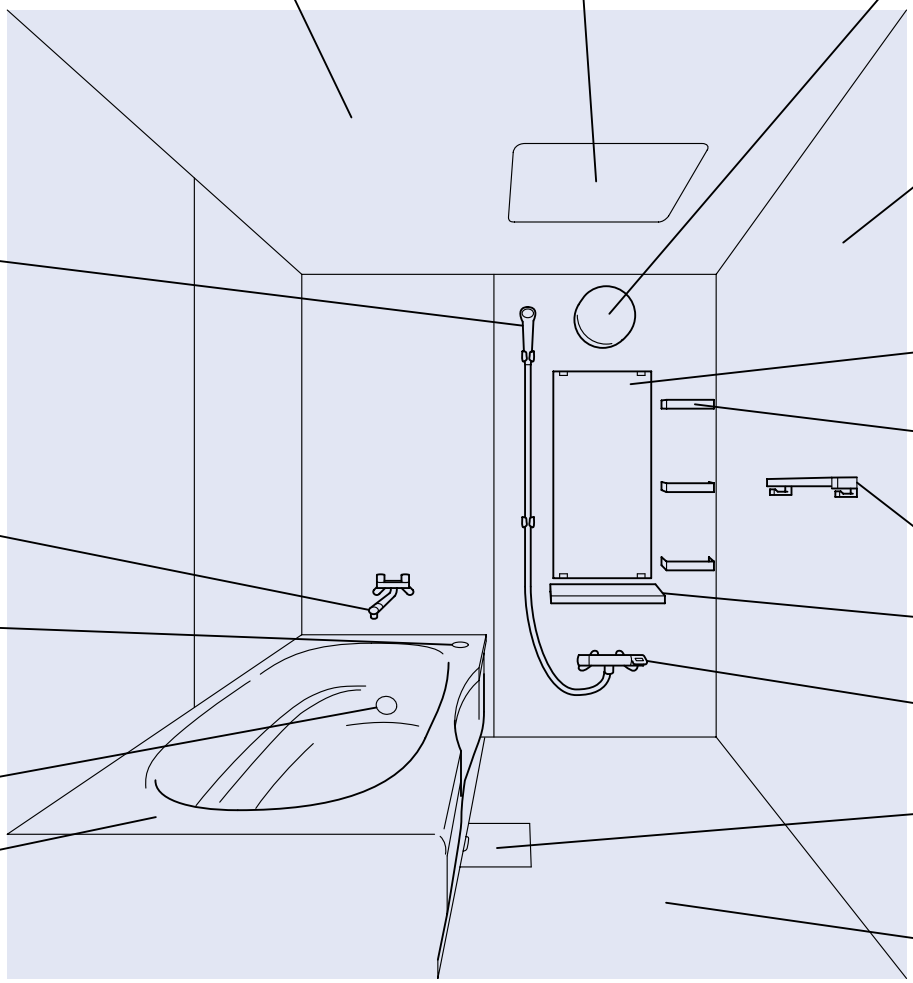

天井

天井点検口

照明
お手入れ……P50

壁

シャワー
使いかた……P18

鏡
使いかた……P21
お手入れ……P46

収納棚
使いかた……P19
お手入れ……P47

タオル掛け

バス水栓

棚

ワンプッシュ排水栓
使いかた……P14

シャワー水栓
使いかた……P16

循環アダプター
お手入れ……P41

排水口（トラップ）カバー
お手入れ……P43

浴槽
使いかた……P10
お手入れ……P40

カラリ床
使いかた……P15
お手入れ……P45

ドア
使いかた……P22
お手入れ……P48

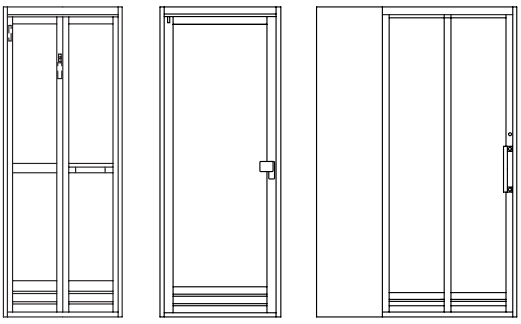

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

この「安全上のご注意」には、製品の安全に関する重要な内容を記載しています。
いつまでも安全にお使いいただくために、よくお読みのうえ必ずお守りください。
守られない場合、人身事故や家財の損害に結び付くこともあります。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
機能機器や器具についても専用の取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表すマークです。

⚠ **警告**	死亡または重傷等を負う可能性が想定される内容を表しています。
⚠ **注意**	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を表しています。

守っていただく事項の種類を表すマークです。

してはいけません	してはいけない「禁止」の内容を表しています。
必ず実行してください	必ず実行していただく「強制」の内容を表しています。

⚠ 警告

空焚きしない
浴槽やふろ釜を傷めたり、火災の原因になることがあります。
ふろ釜をご使用の場合、必ず水を上部循環口より10cm以上入れて点火してください。

照明器具にタオルなどをかけない
過熱して、火災の原因となることがあります。

照明器具や換気器具に直接水をかけない
漏電や故障、火災の原因となることがあります。

照明器具のカバーを外したまま使用しない
感電したり、電球が割れてケガをするおそれがあります。

⚠ 警告

入浴中は、浴槽の水を排水しない
排水口に手足や髪の毛が吸い込まれ、おぼれたり、ケガをするおそれがあります。

浴槽のふちに立たない
足をすべらせて、けがをするおそれがあります。

ふろふたの上に体重をかけたり、乗ったりしない
ふたが外れて、おぼれたり、ケガやヤケドをするおそれがあります。

ふろいすの上に立たない
転倒などにより、ケガをするおそれがあります。

カウンターの上に立たない
器具が破損したり、足をすべらせてケガをするおそれがあります。

ドアの引き手及びレバーハンドルにぶら下がったり、無理な力をかけたりしない
ドアが外れたり、破損してケガをするおそれがあります。

浴槽内でもぐったり、あばれたりしない
おぼれたり、ケガをするおそれがあります。

鏡に無理な力や衝撃を与えない
鏡が割れて、ケガをするおそれがあります。

身体の不自由な方や幼児だけで入浴させない
おぼれたり、ケガやヤケドをするおそれがあります。

浴室内で幼児だけを遊ばせない
おぼれたり、ケガやヤケドをするおそれがあります。

給湯機、水栓金具、換気器具、浴室テレビなどの機能機器や器具は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書、および本体の注意表示にそって使用する
誤った使いかたをすると、思わぬ事故や故障の原因となります。

ゴム栓は、手でまっすぐにきちんと排水口にはめる
ふろ釜をご使用の場合、水が漏れると空焚きの原因となることがあります。

照明、換気扇のお手入れは、必ず電源（スイッチ）を切ってから行う
感電やケガをするおそれがあります。

浴室の各部ががたついたり、壊れた状態で使用しない

浴室を自分で分解、修理、改造することは絶対にしない
水漏れや火災、漏電、感電の原因になることがあります。
故障の場合は、お買い求めの販売店、組立店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ修理を依頼してください。

⚠ 注意

浴槽に飛び降りたり物を落としたり、無理な力をかけない
ヒビが入って水漏れしたり、破損してケガをするおそれがあります。

ドアやドア枠に、勢いよく水をかけない
水が浴室外に漏れて、他の部屋に不具合（カビ、壁紙のはがれ、床材の傷みなど）が生じるおそれがあります。

⚠ 注意

浴槽からお湯を勢いよくあふれさせない

あふれた水が浴室外に漏れて、他の部屋に不具合（カビ、壁紙のはがれ、床材の傷みなど）が生じるおそれがあります。
浴槽の水位は上縁面から10cm以上下がった位置にしてください。

排水口にシンナーなどの溶剤や薬品類を流さない

排水経路が溶けたり、傷んだりして、水漏れするおそれがあります。

イオウ分、塩分および酸の入った入浴剤や温泉水は使用しない

浴槽が変色したり、配管・給湯機などを傷め、水漏れするおそれがあります。

下記基準を満たさない天然温泉水は使用しない

水素イオン濃度（pH）……5.8～8.6
蒸発残留物……500mg/L以下
硬度（陽イオン合計）……300mg/L以下
塩素イオン……200mg/L以下
ただし水栓金具については、めっきの腐食やサーモスタットの故障の原因にもなりますので、給湯（給水）管での温泉水の使用はおやめください。

塩素系気化タイプの防カビ・洗浄剤は使用しない

水や湿気に反応して発生するガスによりステンレスなどの金属やゴムが腐食、劣化して、水漏れの原因となります。

カウンターや洗面器置台に座ったり、乗ったりしない

器具が破損したり、足をすべらせてケガをするおそれがあります。

タオル掛けや収納棚などにつかまったり、ぶら下がったりしない

器具が破損したり、ケガをするおそれがあります。

めっき製品はぶつけたり、落としたりしない

めっきの表面が割れてケガをするおそれがあります。万一めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しい部品に交換してください。

排水の途中で、ゴム栓をしない

ゴム栓が深く入り込んで、外しにくくなってしまいます。

天井点検口のふたは、設備点検時以外は開けない

天井には、配線、ダクトなどの設備点検用に点検口が設けてあります。不用意に開けるとふたが落下してケガをしたり、湿気が漏れて建物に影響を与える原因となることがあります。
万一、点検口を開けるときは以下の点にご注意ください。
・天井裏の点検の際は、浴槽やカウンターの上に乗ったり、天井にぶら下がったりしないでください。
・終了後は、点検口のふたを元の位置に正しくセットしてください（天井面と平らになります）。

浴槽エプロンは、設備点検時以外は開けない

配管などの設備点検のときに開けるために設けてありますが、日常のお手入れで取り外す必要はありません。誤った取り付けかたをすると、事故や水漏れの原因となります。

浴室内はすべりやすくなっているので足元に気を付ける
浴室内が石けん液や湯あかでぬれているときは洗い流す

石けん液などで、足をすべらせてケガをするおそれがあります。

浴槽にお湯を入れる時や入浴中は、必ずドアを閉める

あふれた水が浴室外に漏れたり、湯気が漏れて、他の部屋に不具合（カビ、壁紙のはがれ、床材の傷みなど）が生じるおそれがあります。

排水口（トラップ）カバーは所定の位置におさめる

カバーがないと、つまずいてころんだりするおそれがあります。

ふろふたは必ず浴槽の大きさと同じものを使う

ふたが外れて、ケガやヤケドをするおそれがあります。

浴槽をまたぐ時は、半身浴ステップから足をふみ外さないように気を付ける

ころんで、ケガをするおそれがあります。

市販の後付け浴槽用手すりは取り付けない

浴槽を傷めたり、手すりが外れてケガをするおそれがあります。

商品引き渡し後、器具の位置を変えたり、新しく取り付ける場合は、必ず販売店などに相談する

誤った取り付けかたをすると、事故や水漏れの原因となります。

使用上のご注意

事故・故障・ケガなどの原因

入浴するときは、浴槽のふちやインテリア・バーに手を添える

浴槽の出入りの際、足をすべらせてケガをするおそれがあります。

浴室を美しく保つために

かたいものや角ばったものをぶつけたり、落としたりしない

洗面器、ふろふた、シャワーヘッド等をぶつけたり落としたりすると、キズが付いたり変形するおそれがあります。

さびやすいものを置かない

ヘアピン、カミソリなどのさびやすいものを浴室内に置くと、さびが付着してとれにくくなります。

化粧品などが製品に付着した場合は、すぐに水で洗い流す

クレンジング剤、整髪料、ヘアカラーなどを付着させたまま放置しておくと、製品が割れたり変色したりするおそれがあります。

火気を近づけない

浴室内の各部にタバコなどの火気を落したり、近づけたりしないでください。
火災や焼けこげなどの原因となります。

洗剤や用品について

お手入れの際、下記の洗剤、用品などは使用しない

製品に不具合が生じたり、使用方法によっては人体に影響を及ぼすおそれもあります。

- **「酸性」の表示のある洗剤、洗浄剤、漂白剤**
  表面が変色したり、シミになるおそれがあります。
- **「アルカリ性」の表示のある洗剤、洗浄剤、漂白剤**
  表面が変色したり、シミになるおそれがあります。（本書でご紹介しているものは、ご注意のうえお使いください。）
- **クレンザー、みがき粉（粉末や研磨力の強いもの）**
  研磨剤が入っていますのでキズの原因となります。
- **薬品（塩酸、クエン酸など）**
  表面が変色したり、シミになるおそれがあります。また、排水経路を傷めて水漏れするおそれがあります。
- **溶剤（シンナー、アセトンなど）**
  表面が変色したり、シミになるおそれがあります。また、排水経路を傷めて水漏れするおそれがあります
- **ネット付スポンジ、不織布付スポンジ、アルミ付スポンジ**
  キズを付け、浴室や浴槽の表面を傷めてしまう原因となります。
- **ナイロンたわし、金属たわし**
  キズを付け、浴室や浴槽の表面を傷めてしまう原因となります。

市販の洗剤や用品をご使用の際は、製品に記載の使用上の注意をよく読んで正しく使う

誤った使いかたをすると浴室を傷めてしまうことがあります。

浴室用洗剤を使ったあとは放置せず、早めに水で洗い流す

洗剤分が残っていると、樹脂製品を傷め、変色や割れなどが起こることがあります。
（浴室用洗剤は、石けんカスなどに強い成分が配合されています。）

使いかた

浴槽

スッキリモール
浴槽と壁とのすきまをふさぎ、
浴槽の下に水が入りにくくしました

凹凸パターン
底面はすべりにくいパターンに
仕上げました

ハンドグリップ※オプション
握り手。
入浴中に身体のバランスをとったり、
身体を引き起こすときに使用します
（基本仕様には含まれておりません）

ワンプッシュ排水栓
※オプション
ボタンを押すだけで
開閉できる排水栓です
……… ➡P14

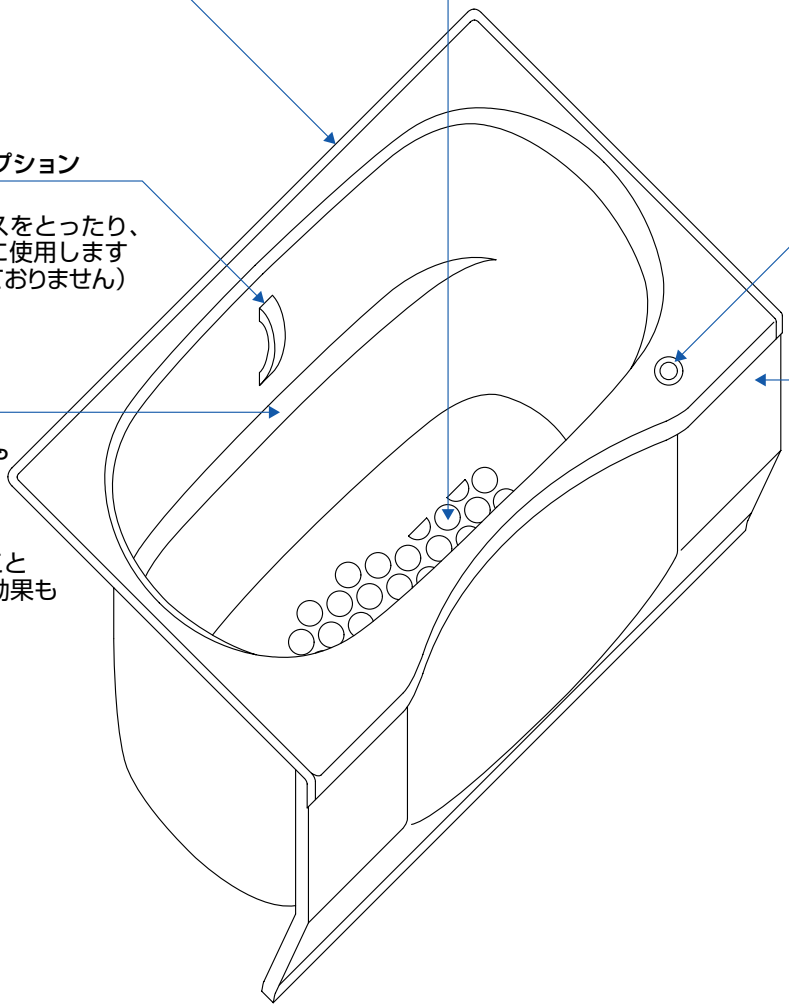

アームレスト
ひじかけ。
浴槽内での立ち上がりや
入浴中に身体の
バランスをとるのにも
便利です。
また、入浴感を損なうこと
なく容量を減らす節水効果も
あります

浴槽エプロン
外さないでください
浴槽の前面カバーです。
浴槽エプロンは点検などのために取り外せるようになっていますが、日常のお手入れで取り外す必要はありません。
取り外しかた、セットのしかたは複雑ですので、専門業者にお任せください。
もしご自身で取り外してしまった場合、元通りにセットされていないと故障や思わぬケガの原因となりますのでご注意ください。

メモ
浴槽エプロンの両側にはパッキンを付けてあります。壁とエプロンのすき間から浴槽裏に多量の水が流れ込まないようになっています。
また、浴槽下は防水パンになっていますので、室外に水が漏れることはありません。

ブローバスＳＸⅡ ※オプション

心地よい気泡浴が楽しめます。ブローの強さは「強」「弱」の2段階切替えをスイッチ一つで行えます。

24時間風呂（浴槽浄化保温装置）を使用される場合は、このラベルの有無をご確認ください

オゾン殺菌方式以外の24時間風呂に対応できます。
J05206

このラベル付の浴槽でもオゾン殺菌方式の24時間風呂は使用しないでください。
浴槽表面および金具の荒れ、変色などの変化を生じる可能性があります。
このラベルのある浴槽でオゾン殺菌方式以外の24時間風呂を使用される場合でも、24時間風呂本体の注意表示および添付されている取扱説明書に従い、正しくご使用ください。
誤った使いかたをされると事故や故障の原因となります。

楕円形浴槽
1620、1618、1616、1418、1416、1317、1218、
1216、1116サイズ

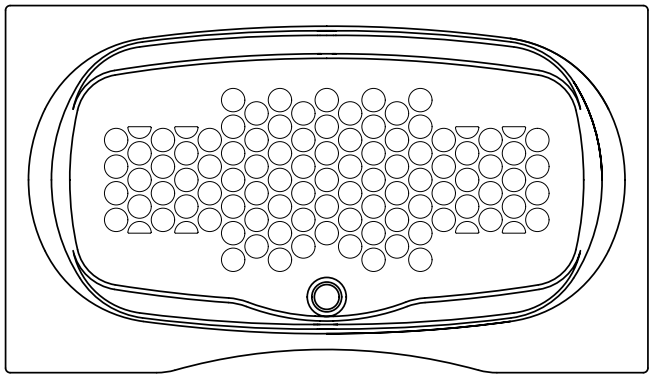

半円形浴槽
1620、1618、1418、1317サイズ

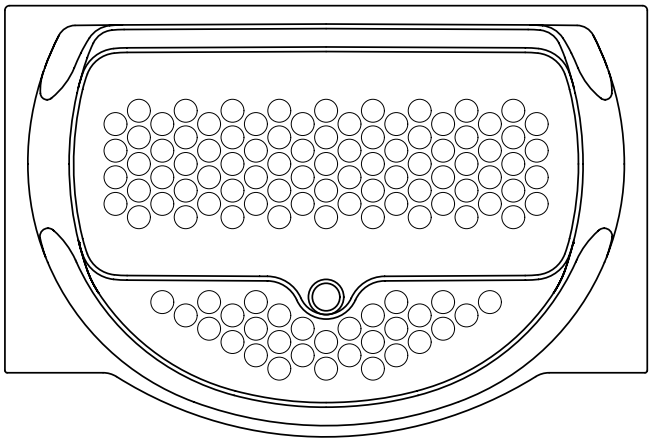

三角形浴槽
1620、1618、1616、1418サイズ

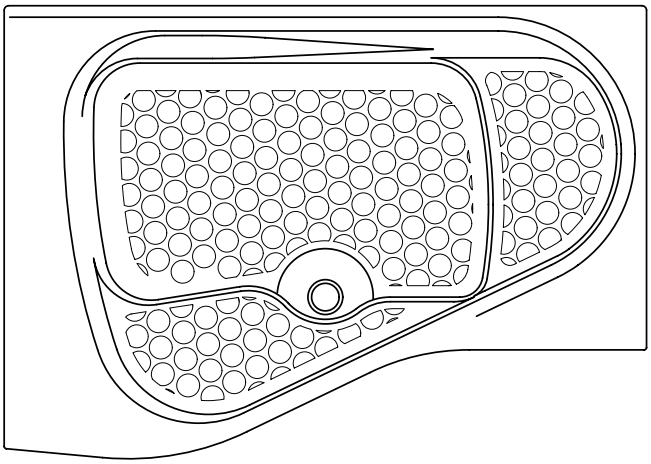

浴槽満水容量

給湯機・24時間風呂の選定、入浴剤使用量、節水の目安に。

浴槽サイズ	満水容量		
	楕円形浴槽	半円形浴槽	三角形浴槽
1100	約230L	―――	―――
1200	約260L		
1300	約275L	約310L	
1400	約305L	約334L	約307L
1600	約320L	約348L	約337L

魔法びん浴槽※オプション

浴槽を二重の断熱材で包み込んだ浴室ユニットです。
「魔法びん浴槽」は、外断熱層（壁断熱材と断熱バスエプロン）と内断熱層（浴槽断熱材と断熱ふろふた）の二重断熱構造により、周囲からの冷気をシャットアウトするとともに、おふろの熱を逃さない構造になっています。
そのため、浴槽の湯温が長時間、全体に均一な状態に保てます。
6時間たっても、湯温の低下は約2℃です。
※温度変化は、TOTOが想定した試験条件での値です。値は参考値であり、設置環境や使用条件により変わります。
　試験条件：ユニットバス周囲温度10℃、浴槽容量は満水の80%、断熱ふろふたあり
※浴槽内のお湯を循環させて配管の凍結を防止する追焚付給湯機をご使用の場合は、浴槽の湯温低下が早くなります。
※ブローバスSX Ⅱとの組合せの場合は保温性能が劣ります。（6時間で約3℃の低下）
※残り湯を洗濯のすすぎに利用しないでください。

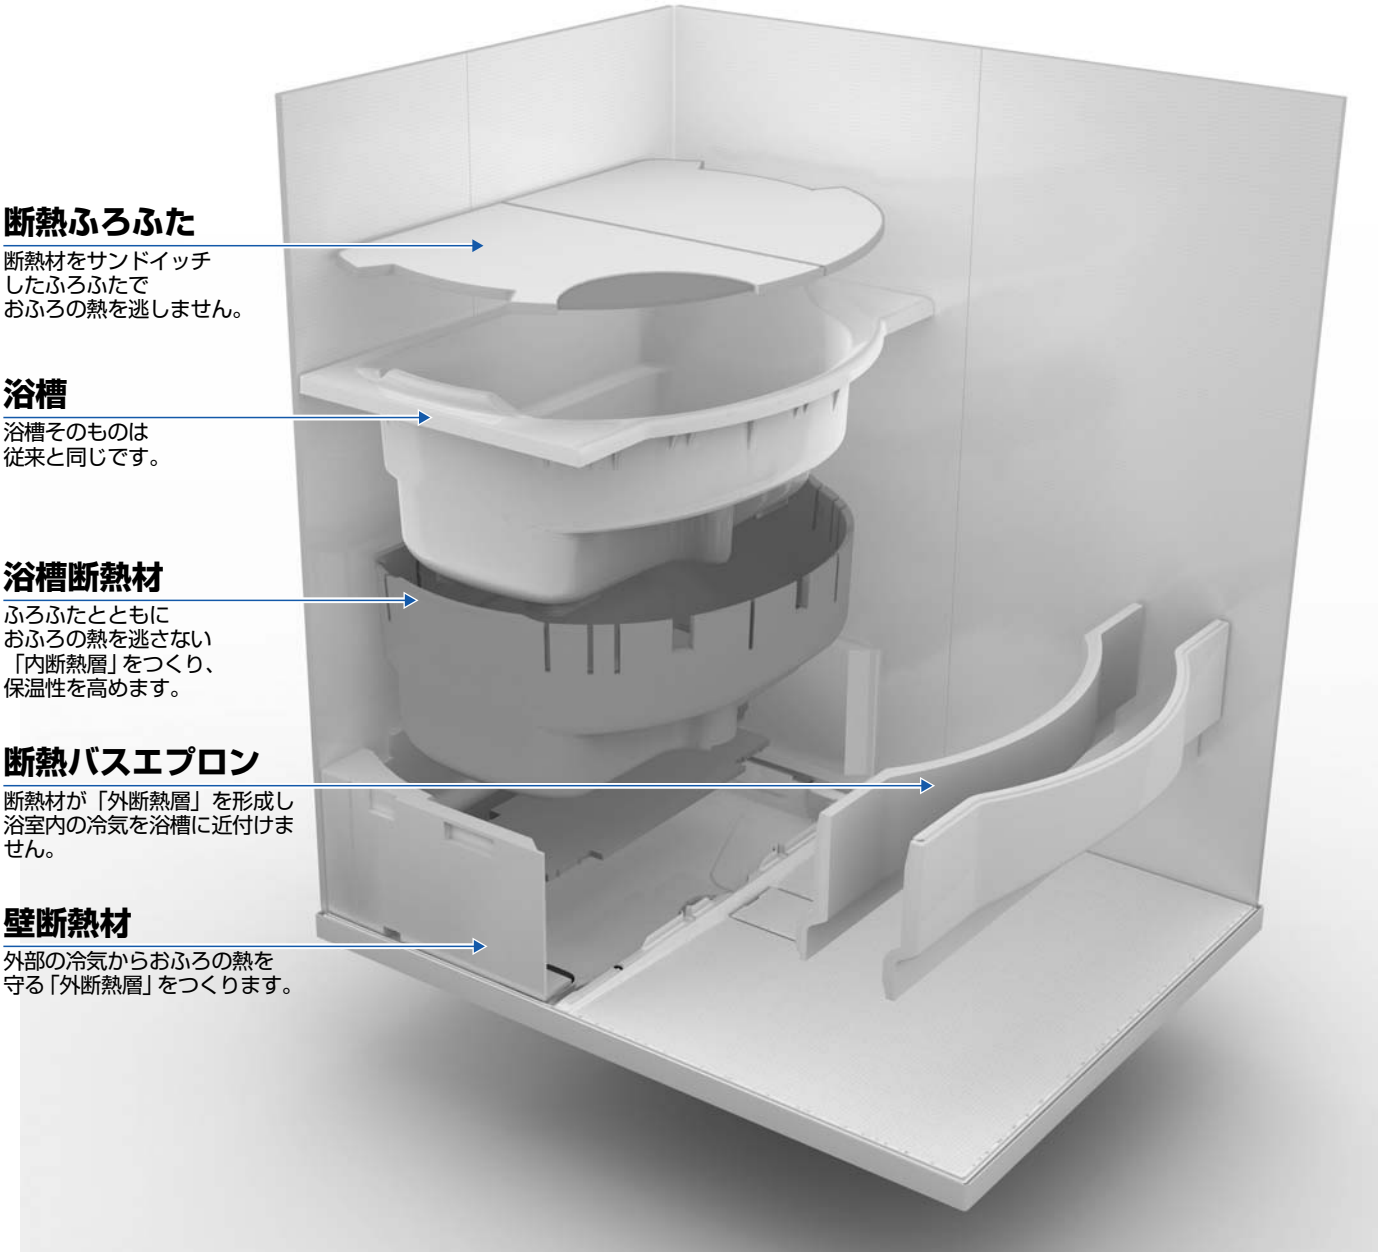

ふろふた※オプション

※浴槽の形状やサイズにより、ふろふたの形状が異なります。
※浴槽のサイズやタイプにより、ふろふたフックや収納形態は変わる場合があります。

注 意 倒れないように、確実にフックにかけてください。

魔法びん浴槽の場合

断熱素材を使用した「割ふた」です。

浴槽のかたちにぴったりと合った形状と断熱素材が、浴槽の保温性能を高めています。
お取替えの際は、保温性能を維持するために、必ず専用のふろふたをお求めください。

〈写真は一例です。〉

ふろふたフックにかけて収納できます。

魔法びん浴槽以外の場合

浴槽のかたちに合った「ふろふた」です。

「割りふた」と「シャッター式ふた」があります。

〈写真は一例です。〉

割りふたは、立てかけて収納できます。
※シャッター式ふたは丸めて、浴槽上または床上に置いてください。

排水栓

ゴム栓

栓を抜くときは玉鎖を持って少し斜めに引き抜いてください。

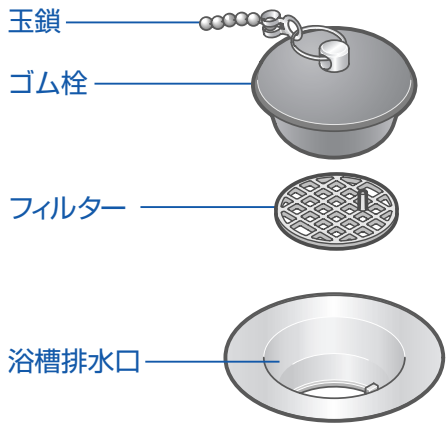

Point **ゴム栓は、まっすぐにきちんとはめてください。**
傾いて取り付くと浴槽のお湯が漏れることがあります。
また、強く押し込むと外しにくくなることがあります。
もしゴム栓が容易に抜けない場合は、ゴム栓のツバにヘラのようなものを差し込んで引き上げてください。

Stop **排水中に栓をしないでください。**
深く入り込んで外しにくくなります。

ワンプッシュ排水栓※オプション

ボタンを押すだけで開閉できる排水栓です。

お湯をためるときボタンは平らです。
排水するときボタンは下がっています。
ボタンは押すごとに開閉します。

注 意 排水ボタンはゆっくり押してください。
排水ボタンを勢いよく押すと、はずみで排水栓が外れる場合があります。
開いた排水栓の上に乗ったりしないでください。
排水栓が開いた状態のとき、無理な力をかけると故障の原因となります。

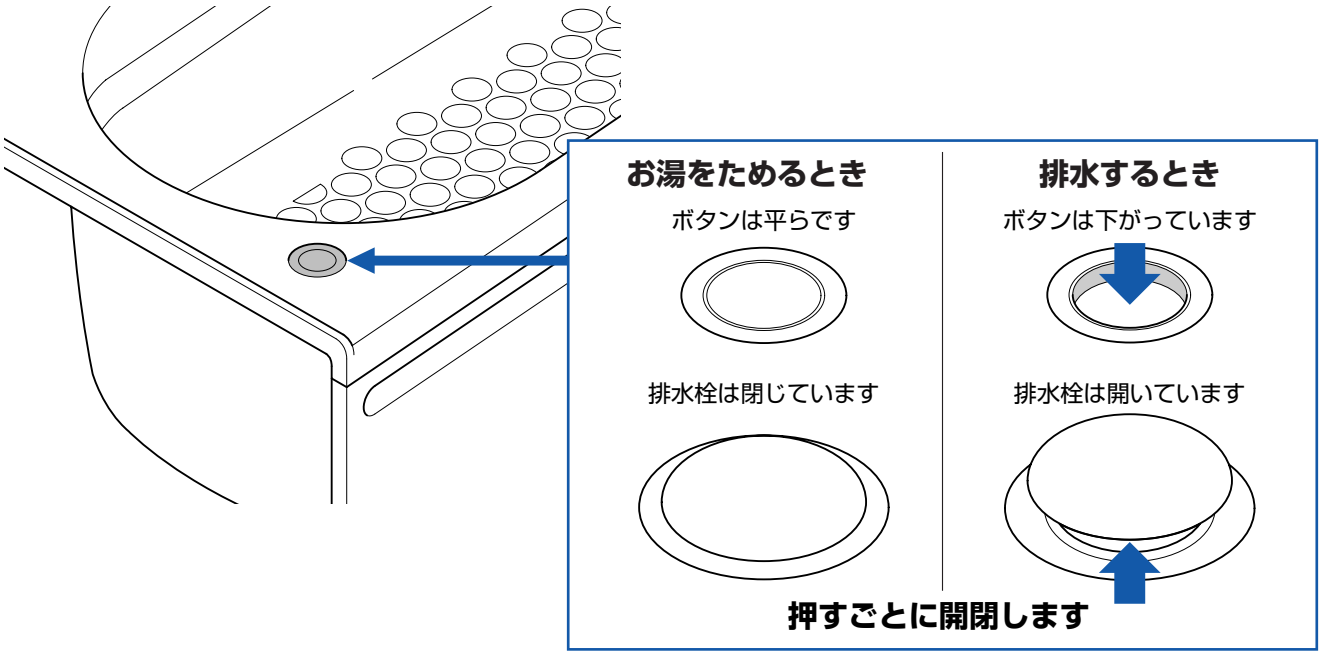

ワンプッシュ排水栓の動きが悪い、お湯が減ってしまう

または排水栓が閉じている状態でボタンが周囲より3ミリ以上下がってしまっている場合には次の手順で調整を行ってください。

①排水栓を閉じた状態にします。

②押しボタンに吸盤などを貼り付け、上に引き抜いて取り外します。
吸盤は直径3cm以下のものをご使用ください。

③スピンドル外軸を軽く上に引っぱり、上下方向の遊び（ガタ）を確認します。

④遊び（ガタ）がある場合はスピンドル外軸を押さえ、内軸を⊖ドライバーで締め込み、ちょうど遊びがなくなったあたりで止めます。締め込みすぎると水漏れの原因になります。

⑤押しボタンを元どおりに取り付けて、正しく動くかを確認します（浴槽に水を入れた状態でも確認します）。

●調整しても改善されない場合、調整ができない場合は、お買い求めの販売店、組立店、またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへご連絡ください

……➡P53

吸盤などを貼り付けると外すことができます

テープを貼り付けたときに排水栓が開いてしまったら、スピンドルを指で押して排水栓を閉じてください

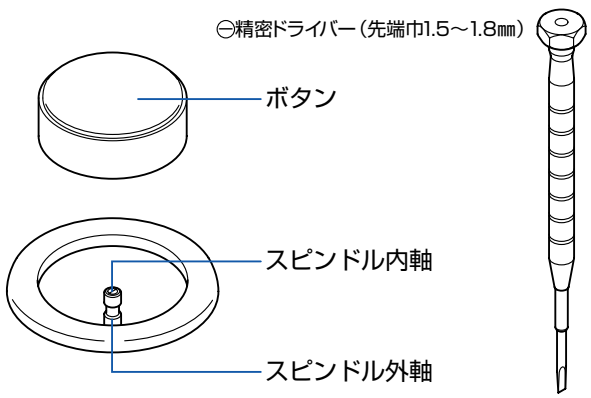

床

カラリ床は、床に刻まれた溝形状が水の流れを誘導する、水の特性をうまく利用した水はけのよい床です。今までのような「床の水はけが悪い」「翌朝まで床が濡れている」といったこともありません。入浴後に十分な換気をしておけば、翌朝には床がすっかり乾いています。

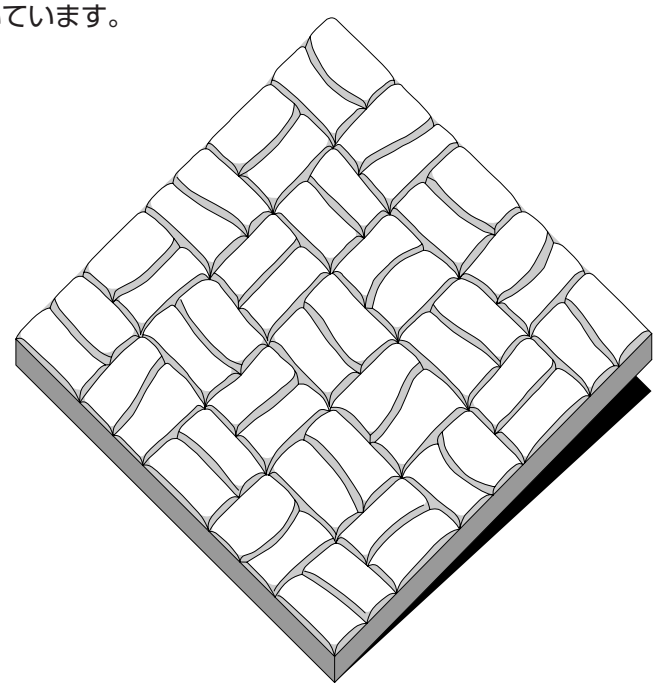

カラリ床はなぜ乾くの？

カラリ床は、表面張力によってお互いに引き合う水の特性を利用しています。
カラリ床に水を流すと、網の目のような溝の中に水がたまります。また、床表面に残った水たまりは、どこかで溝に接するため、溝の中の水に引っ張り込まれてしまうのです。そのため、溝の中の水が排水されるにつれて、床表面の水滴も一緒になくなっていく仕組みです。

なかなか乾かなかったり、部分的に水が残っているのはなぜ？

物が置かれている場合

排水の障害になるため、乾燥が遅くなります。

床が汚れている場合

汚れが付着すると、乾きにくくなります。定期的にお手入れすることをおすすめします。（P.46）
とくにヘアカラーやシャンプー、コンディショナーなどの油分が付着した状態では、本来の乾燥性能が発揮できません。浴室内で油分が付着した衣類などの洗濯もさけてください。

湿度が高い場合

外気温が低い時、雨天時、換気が不十分な時および、ふろふたをご使用でない時などは、浴室内の湿度が高くなり乾きにくくなります。

ある程度乾いた床に少量の水が垂れた場合

床がある程度乾いた状態で、壁、カウンター、ドア、ドア下枠カバーやシャワーヘッドなどの器具から水が垂れた場合は、水たまりが残ることがあります。

床の外周部や排水口（トラップ）カバーについて

カラリパターンがない床の外周部や床と独立している排水口（トラップ）カバーは、水たまりが残ることがあります。

メモ 換気扇を長めに回すと床が乾きやすくなります。

Point **ヘアカラーの原液が床に付着するととれない場合があります**

必ず敷物を敷いてください。
付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。
水で流してもとれない場合は、エタノール湿布（P.46）を行ってください。

水栓金具

サーモスタットシャワー水栓

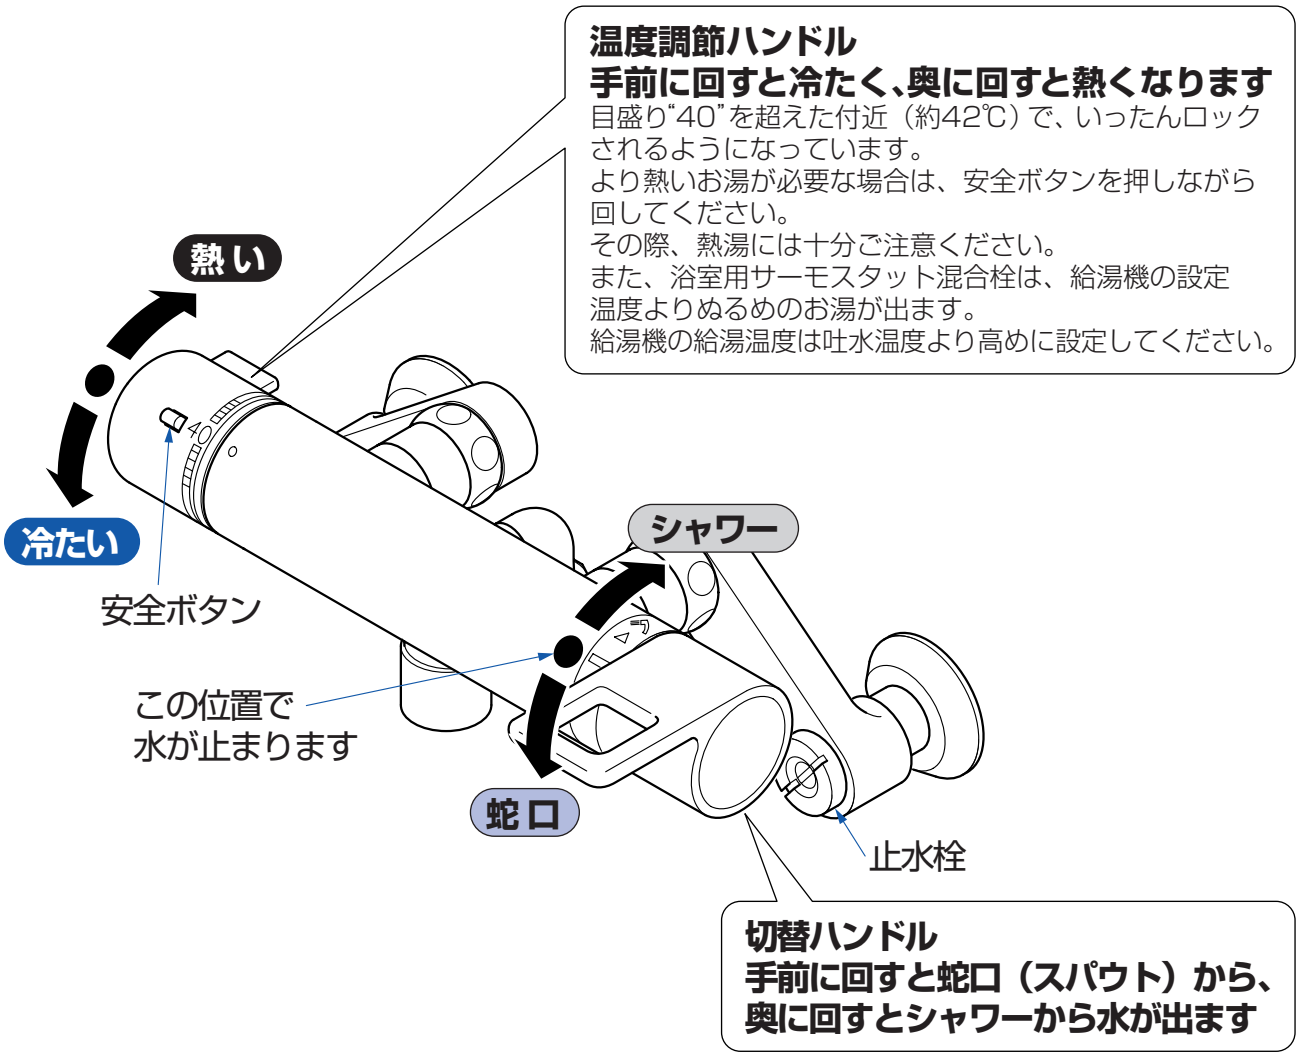

水栓金具の取扱説明書も併せてご覧ください

温度調整ハンドルは工場で設定していますが、使用条件（給水・給湯圧力、給湯温度）が異なると、吐水温度が表示どおりにならない事があります。

凍結のおそれがある場合は水抜きをする必要があります。

ここでは簡単な使いかたを紹介しています。
また、安全・快適にご使用いただくために定期的な部品の交換が必要です。

詳しくは水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

水を急に止めるとドンっていうのは

水を急に止めたとき、どこかで「ドン」と大きな音がすることがあります。これはウォーターハンマー（水撃）現象といって、水圧が急上昇して水道管内にぶつかるときに発生する音です。水栓金具をゆっくりしめることで、低減できます。

タッチスイッチ水栓※オプション

水・お湯を出す・止める

ボタンを押すと水が出ます。（ボタンが上がります）
もう一度押すと止まります。（ボタンが戻ります）

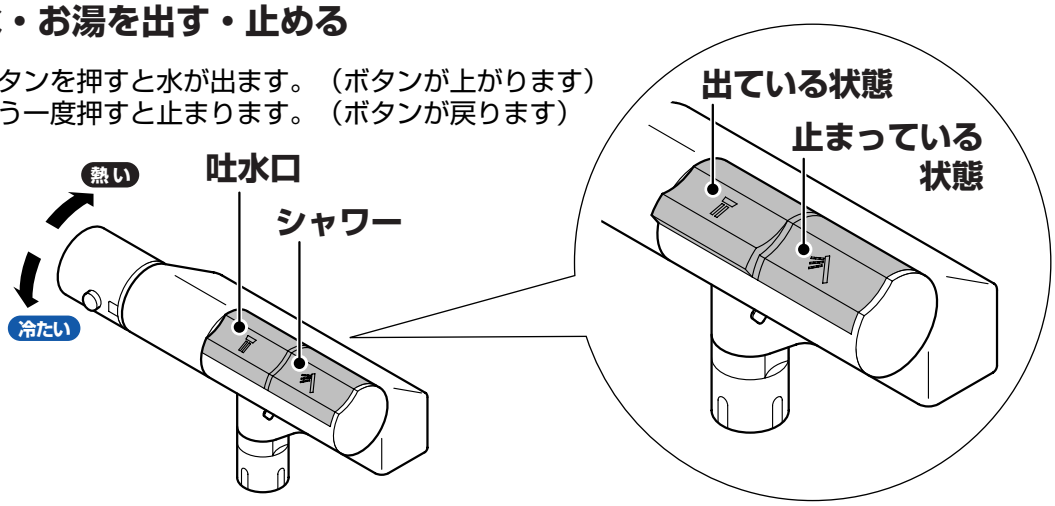

ボタンをロックする

ロックするとボタンが固定されます。
（お子様のいたずら・お手入れ時の誤操作防止にご使用ください）

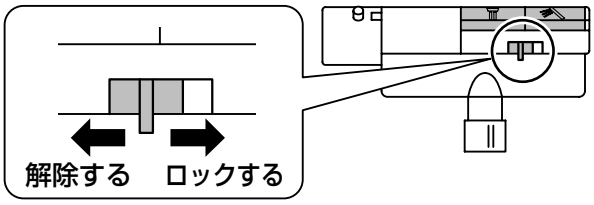

水が出ている状態でロックすると、水を止められなくなってしまいます。

流量を調節する

流量が多すぎる場合に
流量調節ハンドルを回して
絞ることができます。
（止めることもできます）
吐水口・シャワーともに
絞られます。

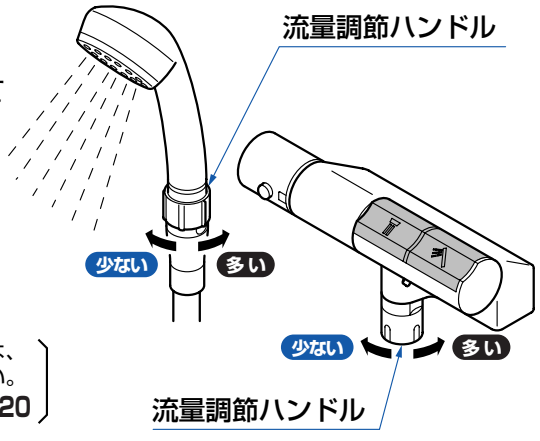

（絞った際に異音が発生する場合は、止水栓で流量を調節してください。➡P20）

吐水温度の確認

温度調節ハンドルは工場で設定していますが、使用条件（給水・給湯圧力、給湯温度）が異なると、吐水温度が表示どおりにならないことがあります。
（詳しくは水栓金具の取扱説明書をご覧ください）

お手入れ・調節の方法については、水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

シャワー

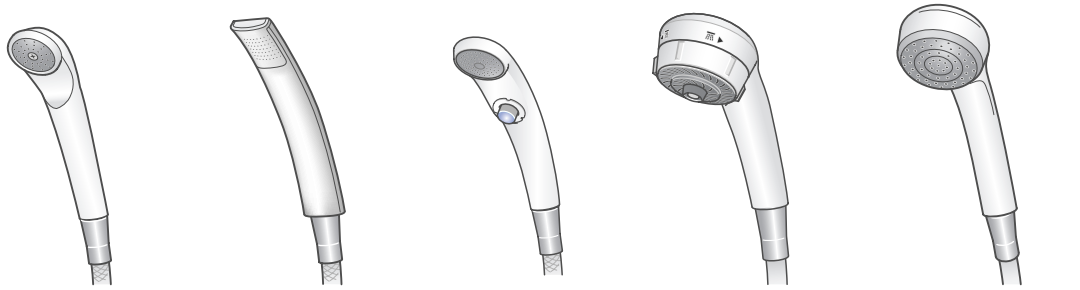

スプレーシャワー　Hi-Gメタル調ヘッドシャワー　クリックシャワー　ワンダービートシャワー　メタル調ヘッドシャワー

メモ

シャワーヘッドの水垂れについて

シャワーの水を止めたあと、シャワーからしばらく水が垂れることがあります。
これはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。
水栓金具の止水不良ではありません。数分間止まらないときは、水栓金具のシャワー開閉ボタンや切替ハンドルが完全に閉まっているか確認してください。
スライドバーご使用の場合は、P.21も参照ください。

クリックシャワー※オプション

ボタンを押すごとに、手元でシャワーを止めたり、出したりすることができます

なお、入浴後は、必ずボタンを“開”の状態にしたまま、水栓金具のシャワー開閉ボタンまたは、切替ハンドルで水を止めてください。

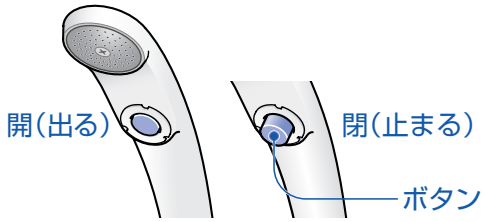

ワンダービートシャワー※オプション

切替リングで、マッサージとスプレーの2タイプのシャワーを楽しめます

マッサージは独自の「旋回水流」による断続感のある強い刺激で、今までにない心地よさが感じられます。ワンダービート（マッサージ）は、従来のマッサージより約30%の節水効果があります。

注意

マッサージ吐水をするときは必ず手に持って使用する

シャワーハンガーから落下してケガをするおそれがあります。

メモ

クリックシャワーとワンダービートは給水圧が低い場合、水勢が十分に得られない場合があります。
0.07MPa以上の給水圧にて使用してください。（タッチ水栓との組み合わせの場合は0.1MPa以上）
給水圧については、お買い求めの販売店・組立店へご相談ください。

カウンター

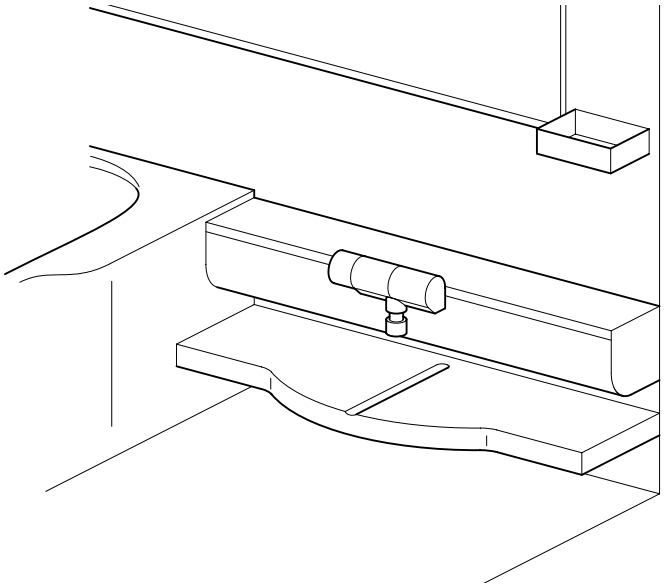

洗面器置台

●洗面器置台は、ふろいすに腰かけた姿勢で身体を洗ったり洗顔がラクに行えます。

●洗面器は、洗面器置台の大きさに合ったものをご使用ください。洗面器置台から洗面器の座がはみ出すと落下しやすくなります。

●洗面器の裏面にすべり止め（ゴム）の付いたものを使用されますと、より高いすべり止め効果が得られます。



洗面器の座がはみ出していると落ちやすくなります

止水栓※オプション

タッチスイッチ水栓カウンターの場合

カウンターエプロンを外すと、内部に止水栓が2つあります。

カウンターの下にねじが
2本または4本あります



カウンターエプロン
固定ねじ

ねじを外せばカバーが外れます

●カウンターエプロンを元どおりに取り付けるときは、忘れずに全部のねじをしめてください。

左側が給湯用、右側が給水用の止水栓です。

一般地用

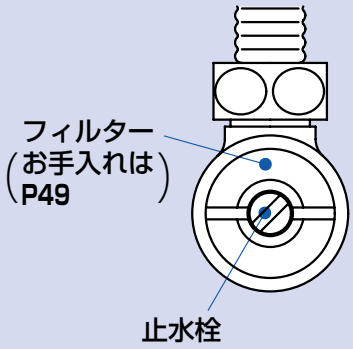

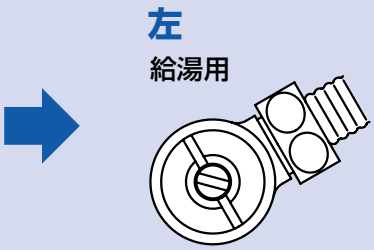

止水栓を使って水の出る量が調節できます

開閉工具の先端（右図参照ください）で止水栓を回します。
左（反時計回り）に回すと開き、水の出る量が増加します。
右（時計回り）に回すと閉まり、水の出る量が減少します。

寒冷地用

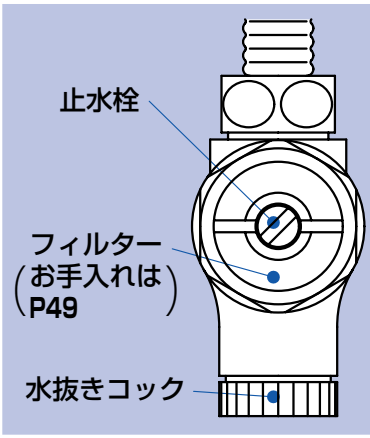

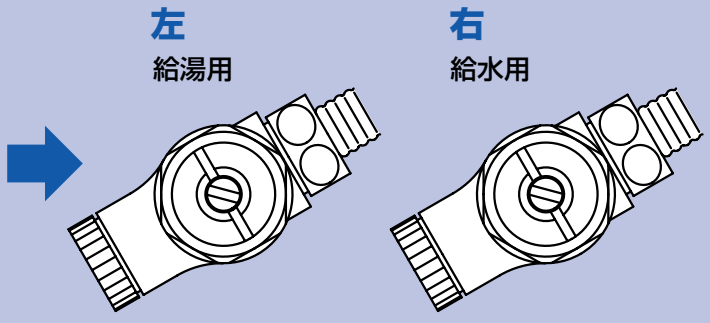

凍結のおそれがある場合は、水抜きをする必要があります

詳しくは水栓金具の取扱説明書をご覧ください

その他の器具

鏡

●鏡は浴室の湯気により、くもる場合があります。
●ヘアカラー、ヘアリキッド、入浴剤、スキンケア用品、化粧品等が付着すると、鏡が傷んだり汚れたりします。すぐに洗い流してください。

調光システム※オプション

浴室内に設けたボタンを操作することで、照明の明るさを3段階に切り替えることができます。
浴室内が明るすぎると感じたり、照明を落としてリラックス入浴をしたいというときなどにご使用ください。
白熱灯照明専用です。
（基本仕様には含まれておりません）

インテリア・バー※オプション

I型

L型

※インテリア・バーをあとから取り付けることも可能です。詳しくは、お買い求めの販売店、組立店にご相談ください。

換気器具※オプション

入浴後、換気扇を回してください。
その際、浴室のドアや窓は閉めてください。また、換気の効率をよくするため、脱衣室のドアは少し開けておいてください。脱衣室が閉められた状態では十分な換気ができません。

メモ 換気器具使用中に本体から水滴が落下することがありますが、異常ではありません。
外気温と室内条件によって結露した水が水滴となり落下することがあります。

スライドバー

スライドバーのダイヤルを回してゆるめれば、シャワーをお好みの高さに調節できます。
ダイヤルは、ゆるめたあとどちらに回してもしまります。
ゆるめるときは、ダイヤルが回る方向を確認しながら無理な力をかけずにゆっくりと回してください。
シャワーの角度を変えるときは、シャワーを差したままシャワーヘッドを持って回すとラクに動きます。





タオル掛け

タオル掛けに重いものをかけたり、強くひっぱらないでください。
がたついたり、破損するおそれがあります。

ランドリーパイプ※オプション

ランドリーパイプ取り外しの際、窓や照明に当たらないようご注意ください
破損したり照明が外れるおそれがあります。

ランドリーパイプに金属性のハンガーをかけないでください
ハンガーのさびがパイプに付着することがあります。

注意 **タオル掛けやランドリーパイプにお子様がぶら下がらないようご注意ください**
ケガをしたり、器具が破損するおそれがあります。
ランドリーパイプには総重量が10kgを超えるものをかけないでください
ガタついたり、破損するおそれがあります。

開き戸

注意 ドア開閉時に手や足をぶつけたり、挟んだりしないように注意してください。

ドアのカギを閉めるには

【プッシュプルハンドルの場合】

⚠注意 ドアロック部分に故意に水をかけない
開閉不良などの原因となることがあります。

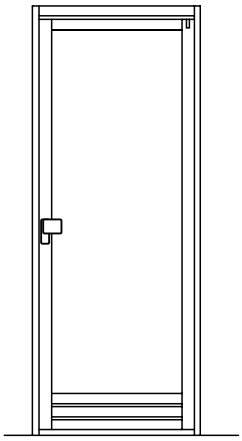

浴室側から

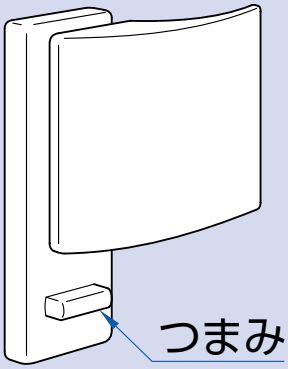

開かない

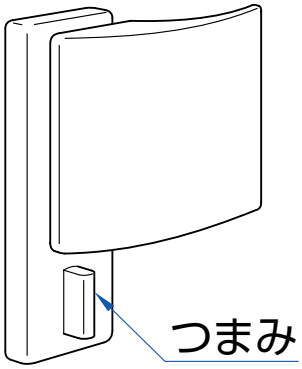

開く

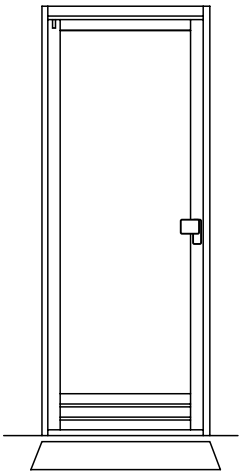

脱衣室側から

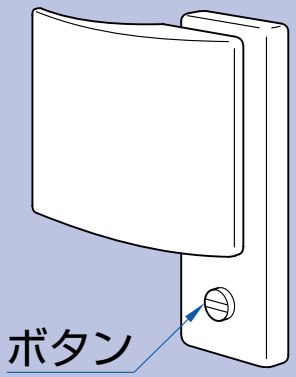

開かない

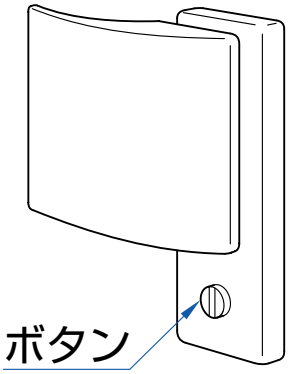

開く

■チャイルドロックについて
チャイルドロックをかけても浴室側からは開閉できます。

■解錠ボタンについて
脱衣室側よりロックを操作する場合は、⊖ドライバーなどで解錠ボタンを回してください。

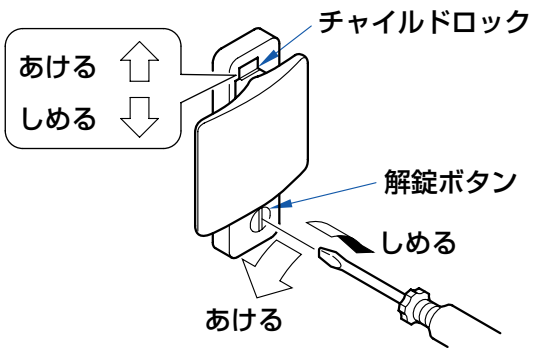

【レバーハンドルの場合】

⚠注意 ドアロック部分に故意に水をかけない
開閉不良などの原因となることがあります。

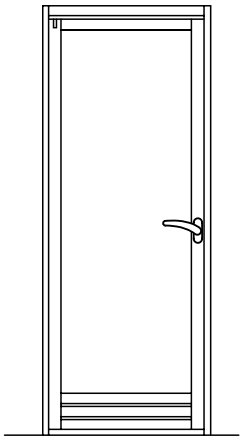

浴室側から



開かない



開く

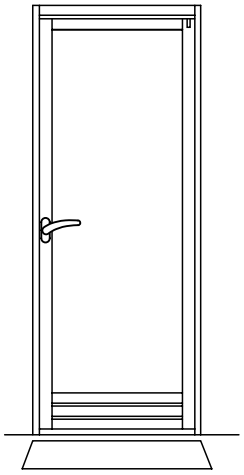

脱衣室側から

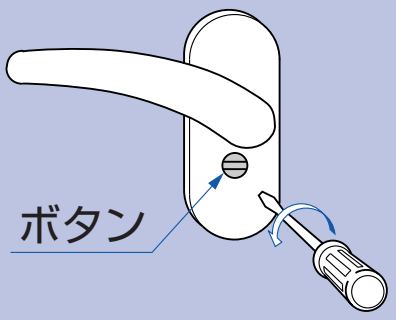

開かない

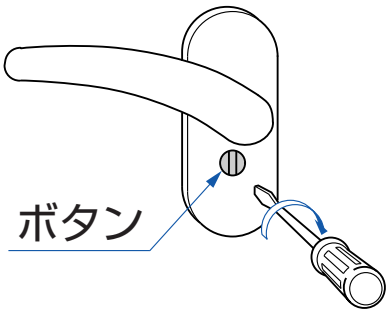

開く

換気口の開閉について

【換気口開閉式の場合】 ※オプション

換気口開閉式の場合、換気口を開けたり閉めたりすることができます
（開閉式以外は換気口を閉めることはできません）
換気扇、乾燥機の運転時には換気口を開いてください。
浴室側に付いているつまみを上げ下げすることによって開閉できます。



効率よく換気できます



すきま風を防ぎます。
ミスト式のサウナを使用する場合など
蒸気のもれを防ぐことができます。

換気口を閉じた状態では、外部からの吸気ができないため、十分な換気、乾燥ができません。



ドアの調節

開き戸の開閉がしにくかったり、自然に開いてしまう場合は、ドア上のラッチとドア枠のレールとのかかり代を調整してください。かかりが大きいほど、開閉がかたくなります。

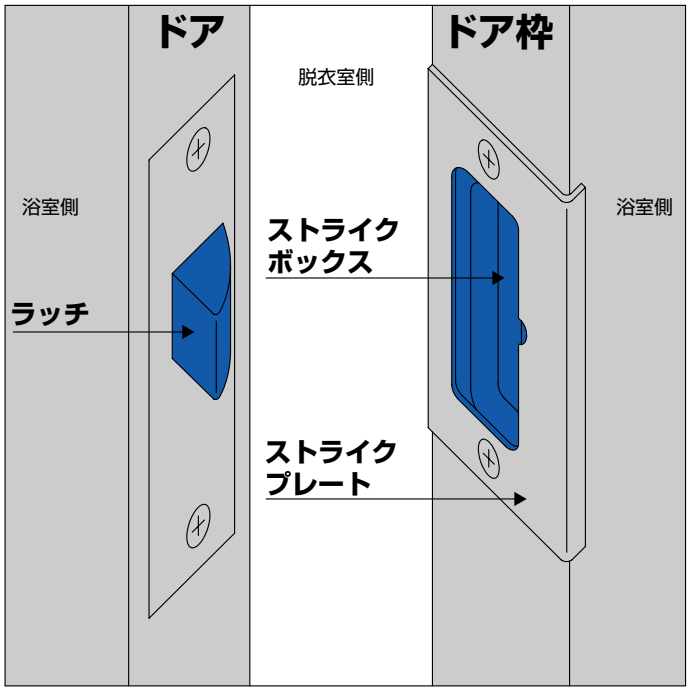

[ストライクボックスの調整]

1 ストライクボックスが動く程度に、⊕ドライバーでねじをゆるめる。

2 ストライクボックスを左右に少しずつ動かし、閉まりのよい位置に合わせる。

3 ねじを ⊕ドライバーでしめる。

●閉まりにくいとき

ストライクボックスが脱衣室側に寄りすぎています。
浴室側へ動かしてください。



●正しい位置



●ガタつくとき

ストライクボックスが浴室側に寄りすぎています。
脱衣室側へ動かしてください。



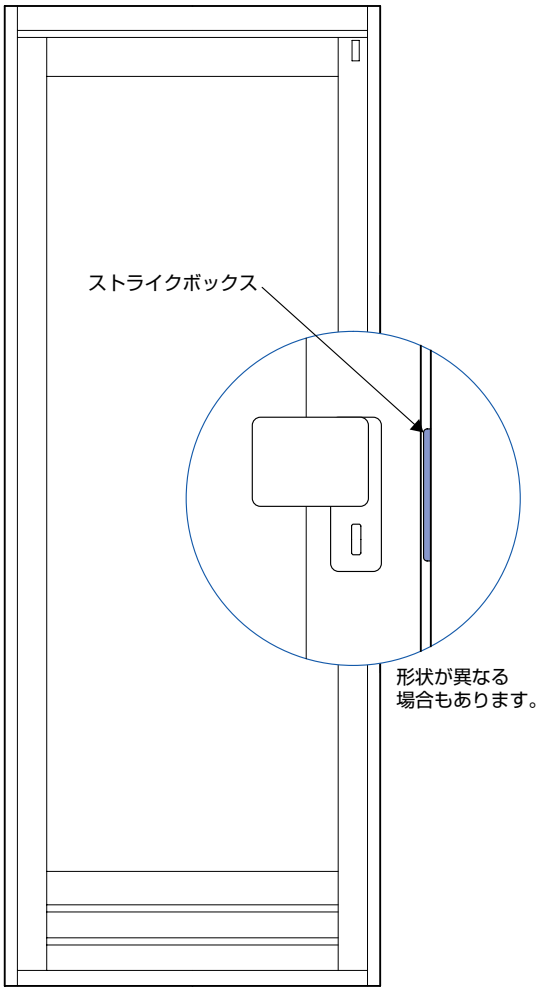

緊急時などに開き戸を脱衣室側から取り外すには

入浴中の方が倒れられてドアが開かなくなった場合などに、脱衣室側から取り外すことができます。
緊急時以外は、なるべく取り外さないでください。

1 カギを開けます。

2 ドアをしっかり持ってください。

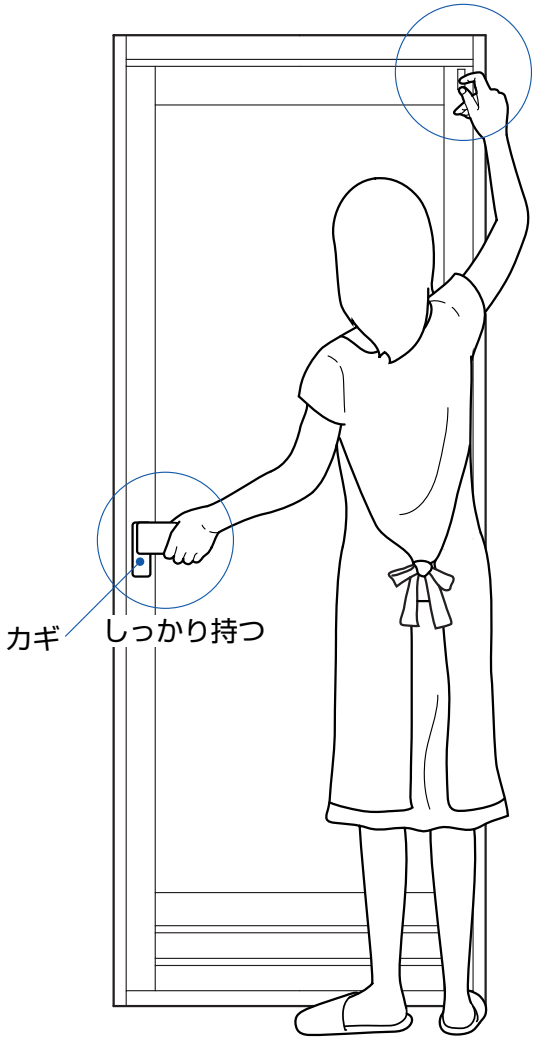

3 ドア固定側の上にあるつまみを下げます。



4 浴室側へ少し倒し、ドアを持ち上げて外します。

外した開き戸を元どおり取り付けるには

ドアの開く方向によっては、この図とは反対の向きになりますのでご注意ください。

1 浴室側に入り、下→上の順で取り付けます

2 まず下の軸部からはめます

3 つまみを下げながら上の軸部をはめます

はまると、バネの力でつまみがパチンと上がります。
ドアが正常に開閉するかご確認ください

折り戸

注意 ドア開閉時に手や足をぶつけたり、挟んだりしないように注意してください。

ドアのカギを閉めるには

⚠注意 **ドアロック部分に故意に水をかけない**
開閉不良などの原因となることがあります。

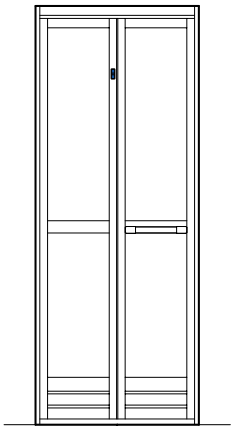

浴室側から

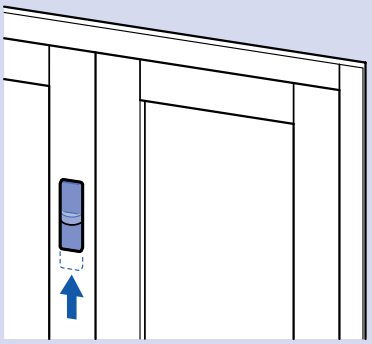

開かない

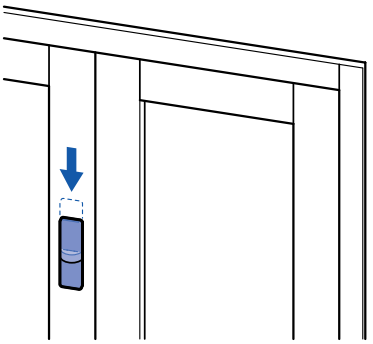

開く

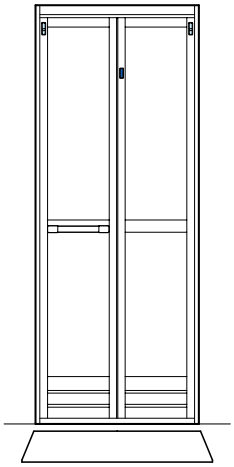

脱衣室側から

小さなお子様がひとりで浴室内に
入らないようにロックできます。

開かない

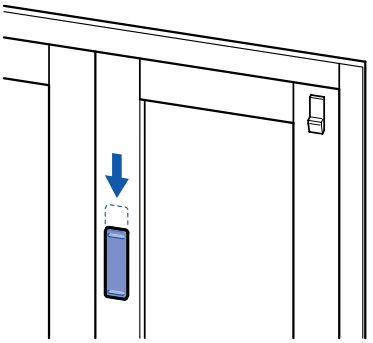

開く

換気口の開閉について

【換気口開閉式の場合】 ※オプション

換気口開閉式の場合、換気口を開けたり閉めたりすることができます
（開閉式以外は換気口を閉めることはできません）
換気扇、乾燥機の運転時には換気口を開いてください。
浴室側に付いているつまみを上げ下げすることによって開閉できます。



効率よく換気できます

すきま風を防ぎます。
ミスト式のサウナを使用する場合など
蒸気のもれを防ぐことができます。

換気口を閉じた状態では、外部からの吸気ができないため、十分な換気、乾燥ができません。



ドアの調節

折り戸の開閉がしにくかったり、自然に開いてしまう場合は、ドア上のラッチとドア枠のレールとのかかり代を調整してください。かかりが大きいほど、開閉がかたくなります。

[上部ラッチの調整]

1 取付ねじを少しゆるめます。

ねじが上下に動く程度に ⊕ ドライバーでゆるめます。

2 取付ねじを上下して かかり代を調整します。

ねじを上下に少しずつ動かし、上部ラッチとレールとのかかり代を調整して、開閉しやすい位置に合わせます。

3 取付ねじをしっかりしめます。

⊕ドライバーでしめます。

[下部ラッチの調整]

1 取付ねじを少しゆるめます。

ガイドが上下に動く程度に ⊕ ドライバーでゆるめます。

2 ガイドを上下してかかり代を 調整します。

ガイドを上下に少しずつ動かし、下部ラッチとレールとのかかり代を調整して、開閉しやすい位置に合わせます。

3 取付ねじをしっかりしめます。

⊕ドライバーでしめます。

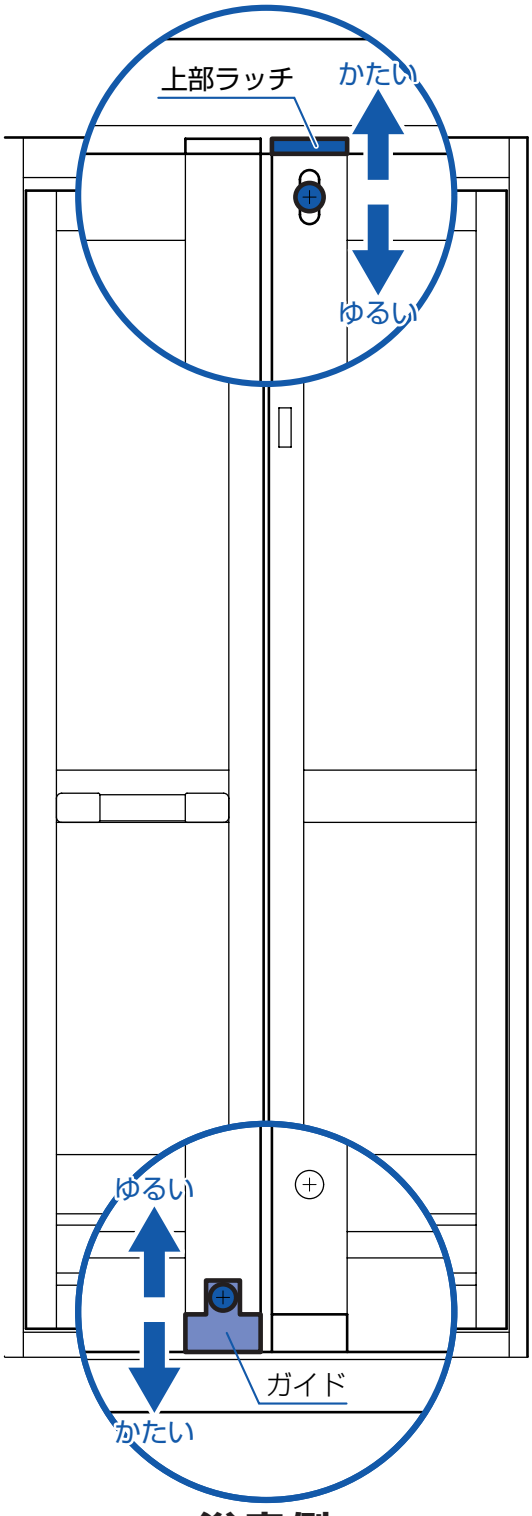

緊急時などに折り戸を脱衣室側から取り外すには

入浴中の方が倒れられてドアが開かなくなった場合などに、脱衣室側から取り外すことができます。
緊急時以外は、なるべく取り外さないでください。

1 カギを開けます。

引き手を持って支えます。

2 引き手を持って支えます。

つまみは左右両側にあります。
必ず片方ずつ外してください。
同時に行うと、ドアが浴室側に倒れて危険です。



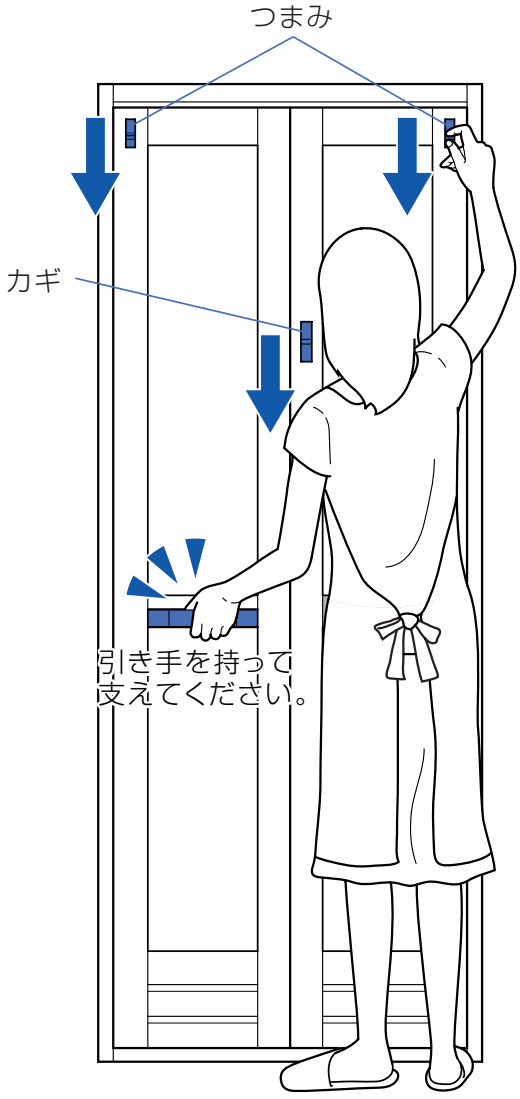

3 上のレールから外し、ドアを浴室内へ傾けます。

4 ドアを折りたたみ、下のレールから外します。

折りたたむことで取扱いやすくなり、
スムーズに取外すことができます。





外した折り戸を元どおり取り付けるには

ドアの開く方向によっては、この図とは反対の向きになりますのでご注意ください。

1 ドアを折りたたみ、上下の回転部品の向きをあわせます。

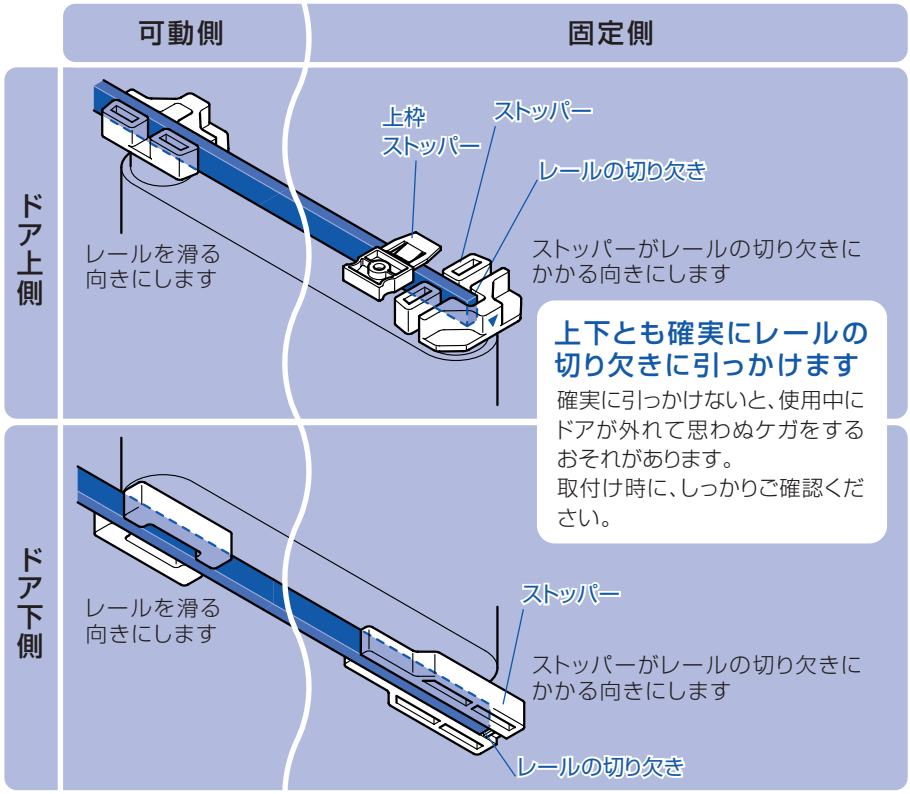

2 下固定側のストッパーをレールの切り欠きに引っかけます。

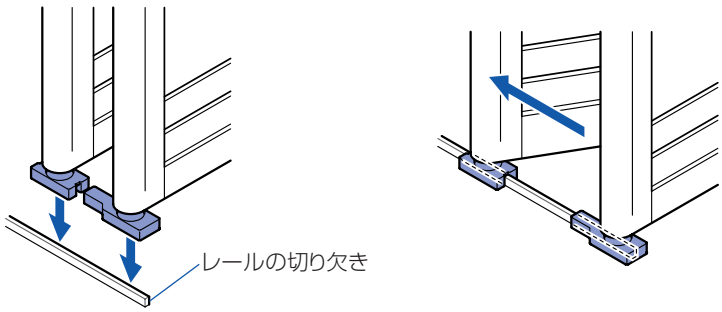

3 そのまま起こすようにして上のレールをはめる。

このとき、ドアを可動側へ少し斜めに傾けた状態で上のレールにははめながら起こしていくと、はまりやすくなります。

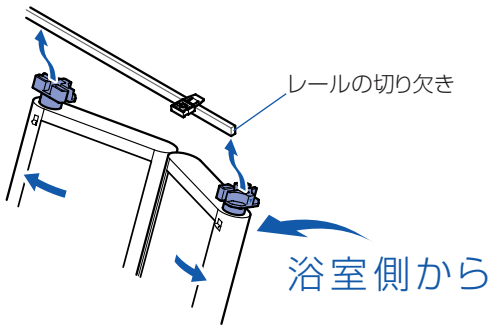

2枚引き戸

ドアのカギを閉めるには

⚠注意 ドアロック部分に故意に水をかけない
開閉不良などの原因となることがあります。

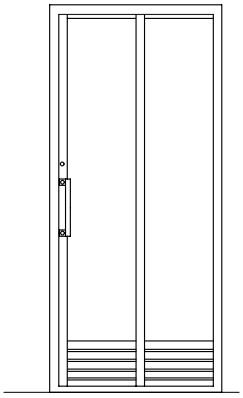

浴室側から

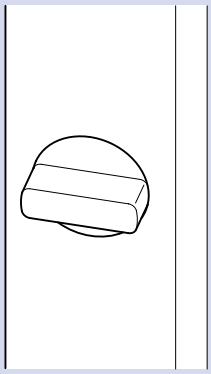

開かない

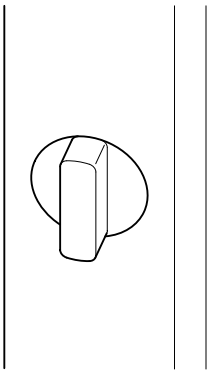

開く

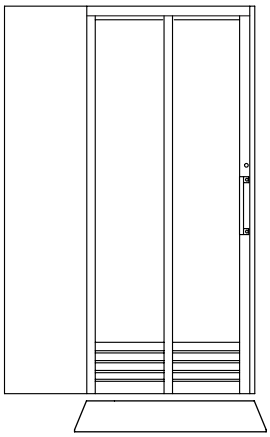

脱衣室側から

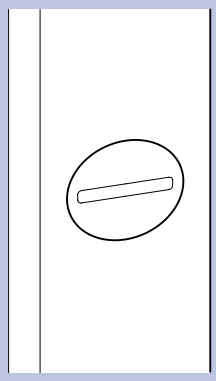

開かない

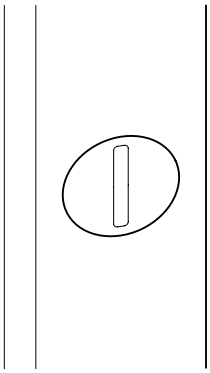

開く

閉めたときドア枠との間にすきまができる

両側の穴の中にあるねじを回してドアの傾きを調整します。
ねじは穴に対して斜めに取り付けられています。過度の力を加えて変形させないようにご注意ください。

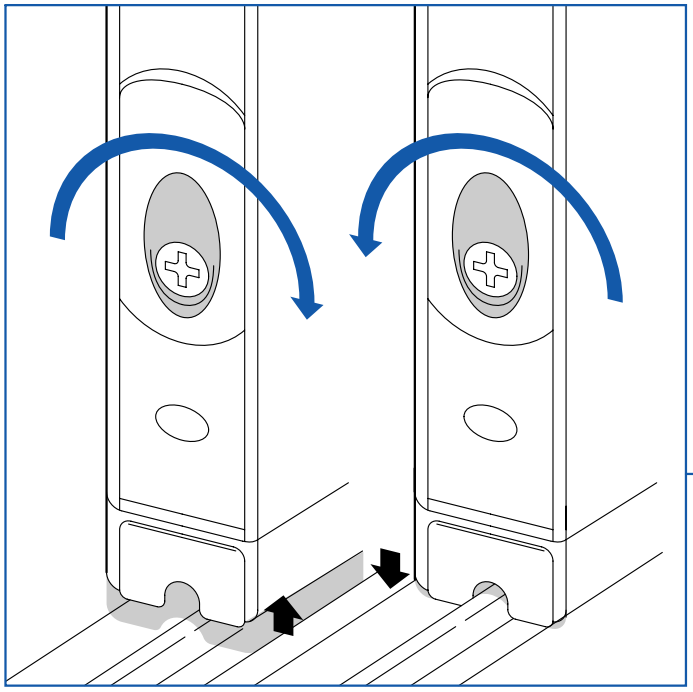

右（時計回り）に回すとドアが上がります

左（反時計回り）に回すとドアが下がります

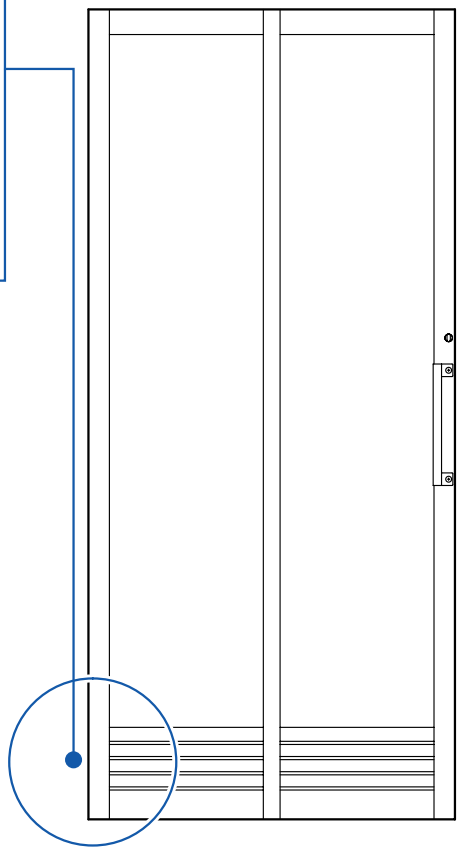

脱衣室側から引き戸を取り外したい

入浴中の方が倒れられてドアが開かなくなった場合などに、脱衣室側から取り外すことができます。
緊急時以外は、なるべく取り外さないでください。

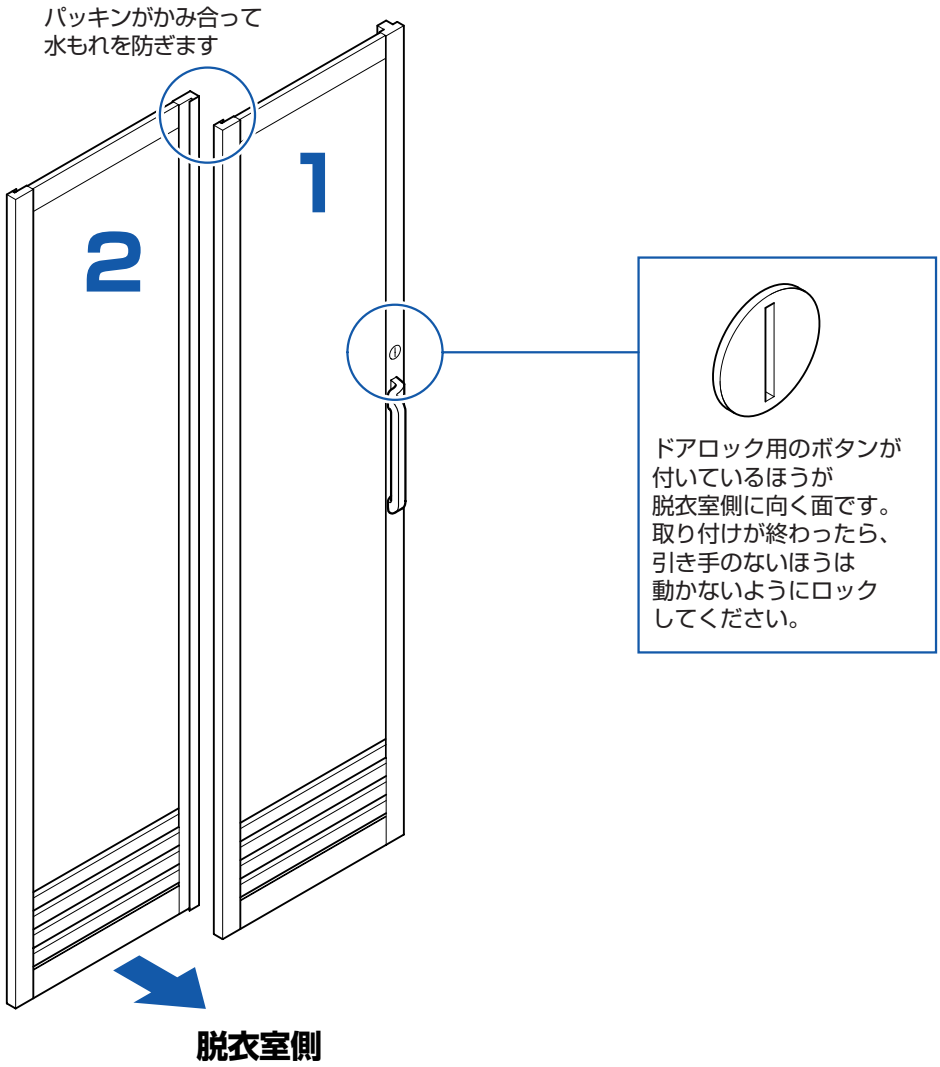

脱衣室側から引き戸を取り外すには

網戸などを取り外す要領で行います。ドアを両手で持って上にあげ、ドア下部を手前に引くようにして外します。

取り付けるには

まず上のレールにはめ、次いで下部をはめます。
2枚引き戸の場合は、装着の向きや順番があります。
ドアの向きや順番に気を付けて、元どおりに戻してください。ドアの向き（表裏）は、各戸下部の換気口開閉つまみのあるほうが浴室側です。

2枚引き戸を取り付ける順番は

- ドア下部の換気口開閉用つまみがない面を脱衣室側にそろえます。
- 脱衣室側から見て、ボタンのないドアを必ず浴室側（奥）にします。取っ手があるものを脱衣室側にしてはめます。

入浴剤や変わり湯を楽しみたい

入浴剤は、パッケージ裏などに記載されている成分や注意事項等をご確認のうえ、イオウ分や塩分、酸が入っていないものをお選びください。
もし、浴室機器への悪影響について記載がある場合は、その入浴剤の使用はお止めください。
また、不明な点は入浴剤メーカーにご確認ください。
入浴剤を使用される場合は、配管やふろ釜の定期的な洗浄をおすすめします。
※入浴剤によっては、浴槽内がすべりやすくなる場合があります。

発泡タイプの入浴剤は

ご使用いただけます。
ただ、まれに追焚付き給湯機でのお湯の沸かし上げ機能が一時的に低下する場合があります。
これは、入浴剤から出た泡が給湯機のポンプ内に入り、循環する流量の不足を引き起こすためです。
この場合、お湯はり操作や呼び水操作で解消します。
操作方法については給湯機の取扱説明書をご覧ください。

白濁タイプの入浴剤は

ブローバスが装備されている場合は使用しないでください。成分が固着して機能不良を起こす可能性があります。
足し湯タイプはご使用いただけます。
追焚タイプは給湯機メーカーへご確認ください。

重曹タイプの入浴剤は

ご使用いただけます。
ただ、クエン酸などの酸性成分を混ぜることはおやめください。浴槽が変色、劣化するおそれがあります。また、追焚やブローバスなどの機器商品をご使用になる場合は、片栗粉やコーンスターチなどを混ぜることもおやめください。配管内に成分が付着してお湯が濁ったり、作動不良を起こす場合があります。

しょうぶ湯、ゆず湯、その他

果物やハーブ、草花などを浮かべた変わり湯などもお楽しみいただけます。
ただし、果物や草花などを浮かべた状態での追焚やブローバスの運転はおやめください。故障の原因になります。
また、バスソルトやアロマオイルは配管や素材を傷める場合がありますのでご注意ください。
なお、木酢液や竹酢液は酸性のため、浴槽が変色、劣化する場合がありますので、ご使用はおやめください。

天然温泉水を引きたい

温泉スタンドや宅配の天然温泉水は、成分によって使えます。
ご家庭で天然温泉水を楽しむ場合は、前もって成分基準をご確認ください。下記の基準を満たした温泉水は、ご使用いただけます。

水素イオン濃度（pH）……5.8～8.6
蒸発残留物……500mg/L以下
硬度（陽イオン合計）……300mg/L以下
塩素イオン……200mg/L以下

ただし、水栓金具については、めっきの腐食やサーモスタットの故障の原因にもなりますので、給湯（給水）管での温泉水の使用はおやめください。

お手入れ

浴室全般

いつもピカピカに保つには

入浴後にお湯と水をかけるだけである程度の汚れは流せます。十分な換気もして、ラクしてキレイな浴室に。

入浴後にまず熱めのお湯でさっと

熱いシャワーで洗い場や浴槽のあかや泡汚れ、石けんカスなどを溶かして洗い流します。シャワーが届かないところは、洗面器や手おけを使って浴室全体を洗い流してください。

次に冷水でひと洗い

水で全体をさっとひと洗いします。これは浴室の温度を下げてカビなどの発生を防ぐためです。

気になる部分はスポンジで

汚れが付きやすい浴槽の水面付近やふち、浴槽と壁の境、カウンターの上などは、柔らかいスポンジでこすり洗いします。壁やドアの下部、浴槽エプロンなどは汚れが付きやすい場所ですので忘れずに。
たわしなど毛先や表面がかたいものでこするとキズが付きますので、使用しないでください。

十分な換気でカビ予防

毎日、最後に入浴したあとは換気扇を回して、湿気や水分を取り除きます。その際、浴室のドアや窓は閉めてください。換気扇はできれば一晩中回してください。
電気代は毎日一晩中（約8時間）回しても1ヵ月あたり約100円です。

よりキレイに保つにはからぶきも

壁、浴槽、カウンターまわりなど残った水滴をからぶきしておくと輪じみが付きにくくなり、よりキレイな浴室に保てます。

注意 乾いたかたい布でこすると表面にキズが付くことがあります。

止水栓（フィルター付）について

給水給湯管の途中にセットされています。

- ●吐水口やシャワーの出が悪いときは、フィルターが目詰まりしている可能性があります。
- ●流量調節バルブを絞った際に異音が発生する場合には、止水栓で給水・給湯流量を調節してください。

ごく普通のお手入れ用品がおすすめ

スポンジは、ポリウレタン製の柔らかいものをおすすめします。最近多くなってきた高性能スポンジやスポンジのかたい面、ネット付スポンジなどを使うとかえって表面を傷めることがあります。

柔らかくて大きなスポンジ

浴槽や床など広い範囲のお手入れには、手に余るくらいの大きなものが便利です。
カー用品店やホームセンターで売っている洗車用スポンジは、大きくて柔らかいので浴室のお手入れにも十分活用できます。

ぞうきん

仕上げのからぶきをするとき、カウンターや化粧棚などの隅をふくときに。
置く場所をきめておくと、使うときすぐに分かります。

少し汚れが目立ってきたら

水あかや石けんカス汚れなどは放っておくと落としにくくなります。
そうなる前に洗剤を使ってお手入れをしてください。

汚れが目立つ前に浴室用中性洗剤で

汚れてからより、汚れる前にが大切です。週に1～2度くらいの割合で浴室用中性洗剤を使ったお手入れを。大きめのスポンジに浴室用中性洗剤を付けて、浴槽やカウンター、水栓金具、鏡など全体をこすり洗いします。壁や天井は汚れが付きにくく落しやすい素材を使用していますので、たいていの汚れはスポンジと浴室用中性洗剤で落とすことができます。

浴槽などに汚れがこびり付いたら

浴槽内の水面付近に水あかなどの汚れがこびり付いているときは、洗剤を直接かけて2～3分おいてからこすると、汚れが落ちやすくなります。

壁下部などの汚れは湿布の要領で

壁の下部は汚れがたまりやすい場所です。汚れが目立ってきたら、キッチンペーパーなどを汚れた箇所に付けて、その上から中性洗剤を吹き付けます。湿布のようにそのまま数分置いてからペーパーをはがし、スポンジでこすり洗いすると落ちやすくなります。

おすすめの洗剤は？

浴室用中性洗剤と表示されているものであれば、ほとんどお使いいただけます。
柔らかいスポンジに付けて使ってください。

水とスポンジだけでは落ちない汚れに

浴室用中性洗剤は界面活性剤と呼ばれる洗浄成分などの働きで、汚れを効果的に除去するものです。目立ちはじめた汚れには、浴室用中性洗剤が効果的です。ただし、濃縮タイプのものは製品を傷めるおそれがありますので、使わないでください。

浴室用中性洗剤

素材を傷める心配も少ないのでおすすめします。
浴室用と表示されている中性洗剤は、
石けんカスなどに強い成分が配合されています。
お手入れ後、洗剤が
残ってしまうと
変色やシミの原因と
なります。
使用後は、
よく洗い流して
ください。

肌が敏感な方はゴム手袋の着用をおすすめします。

天井には柄付スポンジが便利です。

壁の汚れた部分にペーパーをあててその上から中性洗剤を吹き付け、少し放置します。

床のお手入れには毛先が柔らかい樹脂製のブラシなどを使用してください。

しつこい汚れは

浴室用中性洗剤で落ちる汚れも、放置しておくと固まり、ガンコな汚れになってしまいます。

浴槽のふちなどのガンコな汚れは

カビや石けんカス汚れなどが原因です。こびり付いてしまった汚れは、柔らかいスポンジに浴室用クリームクレンザーを付けてこすり洗いします。細かい凹凸部分に付いた汚れは歯ブラシでこすり落とします。ふろふたはカビの付きやすい箇所ですので、ときには陰干しして完全に乾燥させ、カビの原因となる水分を取り除くと効果的です。

水栓金具などにザラザラした汚れが付いたら

石けんカス汚れなどが原因です。柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けてこすり洗いします。浴室用中性洗剤で落ちない汚れは、浴室用クリームクレンザーを付けてこすります。細かい部分の汚れには歯ブラシを使います。お手入れ後は、水で洗剤分をしっかりと洗い流し、水分をふき取っておきます。

ドア下の汚れや黒ずみは

ドアの下部は汚れがたまりやすく、カビなどが繁殖しやすくなります。黒ずみなどが出てきたら、ペーパー湿布をおすすめします。汚れている部分をキッチンペーパーなどで覆い、その上からカビ取り剤を吹き付けます。5分ほどおいてからペーパーをはがし、スポンジでこすり洗いします。お手入れ中は十分換気してください。終わったら洗剤分をしっかり洗い流してください。

スポンジに浴室用クリームクレンザーを付けてこすり洗いをします

ドアの汚れた部分にペーパーをあてて、その上からカビ取り剤を付けてこすり洗いをします。

浴室用中性洗剤で落ちにくい、しつこい汚れの正体は

浴室は家の中でも最も汚れやすく、温かく湿度を高いため、放っておくとカビもはえてきます。
汚れが付いたばかりならば浴室用中性洗剤などで落とせますが、こびり付いたしつこい汚れの場合は、浴室用クリームクレンザーなどを使って落としてください。

白っぽくてかたい ザラザラした汚れは

- 「石けんカス汚れ」または「金属石けん」と呼ばれる汚れです。
- とくに浴槽のふちに付きやすく、また浴室全体にも発生します。
- 付いたばかりのときは浴室用中性洗剤で落とせます。浴室用中性洗剤の多くには、脂肪酸カルシウムの除去に有効な「キレート剤」が含まれています。
- 蓄積して固まってしまった場合には、浴室用クリームクレンザーでこすり落とします。

浴槽の水面近くに付く 青い汚れは

- 「銅石けん」という汚れです。
- 浴槽の水面付近や追焚口のまわりが青く筋状になる汚れです。
- 浴槽に石けん分やあかが残らないようにお手入れします。銅イオンだけでは青く染まりません。
- こびり付いてしまった汚れは、浴室用クリームクレンザーを柔らかいスポンジに付け、浴槽表面にキズを付けないようにこすり落とします。

排水パイプや ふろ釜内部の汚れに

配管やふろ釜の内部、排水パイプなど目に見えない部分にも汚れは付きます。清潔な浴室を保つためには、隠れた部分のお手入れも欠かせません。汚れや臭いが気になりはじめたら、お手入れのサインです。それぞれの箇所の汚れ落としを目的とした洗剤がありますので、用途に応じて使い分けます。

ピンクや紫、黒などの汚れは

- カビです。カビは高温・多湿・栄養の3つがそろうと繁殖します。浴室は高温・多湿で、石けんカスなど汚れがあるため最もカビが繁殖しやすい場所といえます。
- 発生を防ぐには、カビの栄養源となる汚れをしっかりと洗い落とし、十分に換気します。
- 発生して時間がたっていなければ、浴室用中性洗剤で落とせます。
- 落ちにくい場合は、カビ取り剤が効果があります。カビ取り剤を使用する際は、39ページおよび製品の注意表示をよくご覧ください。

浴槽にさびが出るなんて…

- 「もらいさび」と呼ばれます。
- 浴槽などの上に置きっぱなしにしたヘアピンやカミソリ、スプレー缶などに発生したさびが、プラスチックなどに付着してしまうものです。
- また、水道水に含まれた微量の鉄粉などが付着して斑点状のさびが発生することがあります。
- 浴室用クリームクレンザーを柔らかいスポンジに付け、表面をキズ付けないようにこすり落とします。落ちにくい場合は歯ブラシを使用してください。

洗浄剤

発泡する泡の力でパイプ内やふろ釜内部の汚れを落とします（アルカリ性）。
ヌメリや湯あかが目立ってきたときにお使いください。

浴室用中性洗剤でも落とせない汚れに

こびり付いた石けんカス汚れやカビなど、ガンコな汚れの種類に応じて洗剤を使い分けます。

浴室用クリーム クレンザー

浴室用の微粒子クレンザーです。(弱アルカリ性)。
強固に付着した汚れを研摩して落とします。
こすりすぎると素材にキズが付いたり、逆にツヤが出すぎたりすることがありますのでご注意ください。

カビ取り剤

強力なパワーでカビを落とす洗剤です（アルカリ性）。
落ちにくいカビのお手入れに使います。
スプレーしたあと長時間放置したり、洗剤が残ってしまうと素材を変色させたり、さびさせてしまうことがありますので、使用後はよく洗い流してください。
また、めっき部品や金属部品をさびさせてしまうことがありますので、めっき部品や金属部品には使用しないでください。

浴槽まわり

浴槽内の水面付近の汚れ…週に1度は

ザラザラ、ヌメヌメする水あかや湯あかが付きやすいところです。放っておくとしつこい汚れになります。

●大きめのスポンジに浴室用中性洗剤を付けて、こすり洗いします。

●汚れがこびり付いているときは、洗剤をかけて2～3分おいてからこすると、汚れが落ちやすくなります。

汚れが目立つ前にお手入れを

しつこい汚れになる前に浴室用中性洗剤で

スッキリモール…浴槽のお手入れといっしょに

浴槽と壁のすき間を埋めるための部品です。

●浴室用中性洗剤で浴槽を洗うとき、いっしょに洗います。

●洗い流したあとに水気をふき取っておくと、さらにきれいに保てます。

●汚れやカビがこびり付いてしまった場合は、歯ブラシなどに浴室用クリームクレンザーなどを付けて、こすり落とします。

浴槽のふちやエプロン…浴槽のお手入れといっしょに

見落としがちな部分ですが、汚れが付くとくすんで目立ちやすくなります。

●浴室用中性洗剤で浴槽を洗うとき、いっしょに洗います。

ふろ釜（追焚配管）…湯あかが目立ってきたら

浴槽の水を循環させて沸かす追焚タイプは、長期間使用するとふろ釜や配管内に湯あかや入浴剤の成分が付着してきます。

●湯あかなどが浴槽内に流出する場合は、市販の配管洗浄剤を使用して洗浄してください。

循環アダプター（追焚口）…週に1度は

追焚口のフィルターが目詰まりすると、沸き上がりに時間がかかったり、場所により湯温がバラついたりすることがあります。

フィルターは給湯機のメーカーによりさまざまなタイプがあり、取り外し・取り付けかたが異なります。

図はTOTO製品の場合です。

①フィルターを左に回し、手前に引いて外す



②フィルターに付いたゴミをブラシで取り除き、洗う

③マークを合わせて差し込み、カチッと音がするまで右に回しフィルターを取り付ける



排水栓…週に1度は

排水栓にゴミや髪が詰まると、排水しづらくなったり、排水管の詰まりの原因になりますので、ピンセットなどで取り除いてください。

ワンプッシュ排水栓

取り外し

①浴槽の排水ボタンを押す
排水栓が開きます。

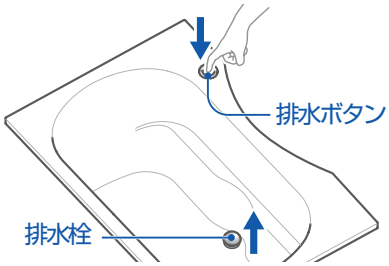

②排水栓を真上に引き抜いて外す

お手入れ

①歯ブラシなどで汚れを落とす

排水栓裏側のパッキンに汚れがたまるとお湯が漏れやすくなります。

②排水口部にシャワーをかけながら、排水ボタンを繰り返し10回程度押す

シャフトを上下させて内部の汚れを流し、動きをスムーズにします。

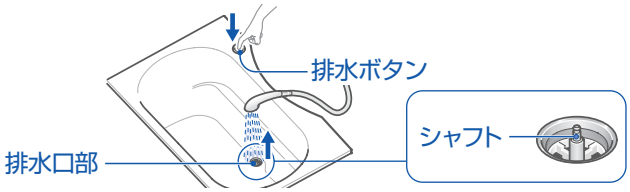

③排水ボタンを押してシャフトがスムーズに動くか確認する

改善されない場合は、②の作業を数回繰り返してください。

取り付け

①排水ボタンを押して、シャフトを上げた状態にする

②排水栓と排水口の中心を合わせてはめ込み、パチンと音がするまで押し込む

③ボタンを押して排水栓が開閉することを確認する

Point 浴槽から「ブー」と音が鳴る。
排水栓が正しく取り付いていないと、パッキンが振動して音がなることがあります。正しく取り付いているか確認をしてください。

Point 浴槽の水が減る。
排水栓が正しく取り付いていないと、ためていた水が減ることがあります。正しく取り付いているか確認をしてください。

ゴム栓

歯ブラシなどでこすり洗いします。





Point 浴槽排水口は歯ブラシなどでこすり洗いしてください。

排水口まわり

排水口内に物が詰まると排水能力が低下し、床面に水があふれたり、水漏れの原因になります。
ときどきお手入れをして髪の毛やゴミを取り除いてください。

細かな部品が
なくなった、こわれた
それぞれの部品はご購入いただけます。
部品のご購入……➡P53

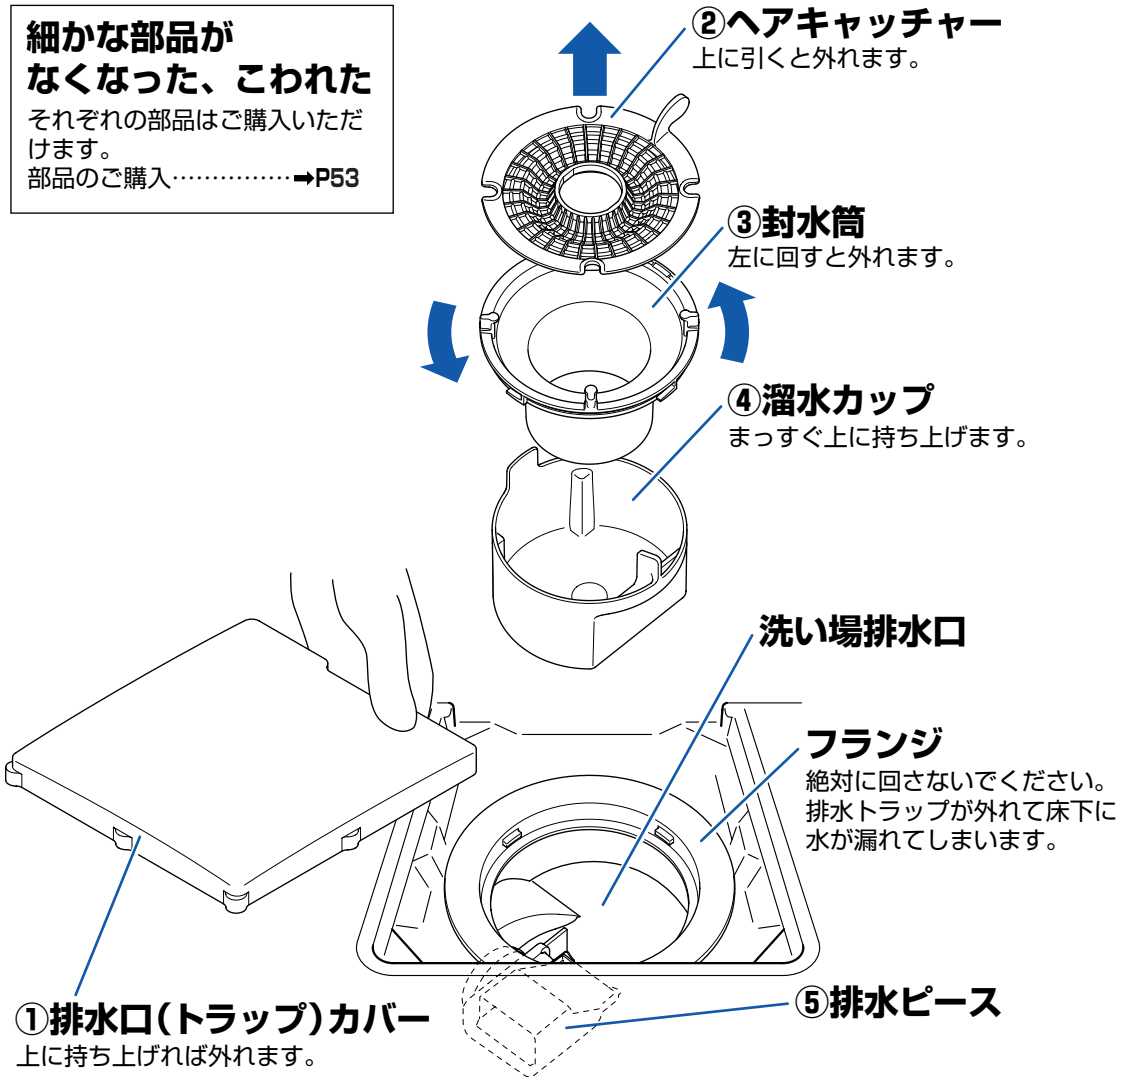

排水口が臭い

排水口内部を点検してください。
封水筒が外れていたり、長時間水を流さなかったために排水口内のたまり水が蒸発して減ったり乾燥してしまった場合は、下水管の臭いが上がってきてしまいます。
この場合は封水筒を正しくセットして、洗い場側の排水口内及び浴槽排水口に水を流し込んでください。
また、排水口内に水がたまっていれば下水管の臭いが上がってくることはありませんので、ヘアキャッチャーに詰まった髪の毛やあか、排水口内の汚れが原因です。

髪の毛やゴミは絶対に洗い流さず取り除いてください

ヘアキャッチャーは、詰まっても最低限の排水ができるよう中央に穴が開いています。
しかし、ヘアキャッチャーが詰まったまま使用を続けると、この穴からゴミが排水口内へ流れ込み、下水管が詰まって、悪臭などの原因となります。

お手入れの仕方

お手入れは、下記の手順で行ってください。



①排水口（トラップ）カバー

排水口（トラップ）カバーを床の上に置いてお手入れをする際は、左図の様に床に雑布等を敷いて行ってください。

※洗い場床の上に排水口（トラップ）カバーを裏向きに直接置くとすべり止め用のカラリパターン同士がこすれ、お手入れの仕方によっては床表面および排水口（トラップ）カバー表面にキズが付く場合があります。

※裏面の形状が写真と異なる場合があります。

②ヘアキャッチャー…詰まらないように、こまめに

ヘアキャッチャーを上に引いて取り外します。

たまった髪の毛やゴミを取り除き、汚れを歯ブラシなどで落とします。

③封水筒（ふうすいとう）…悪臭がしたら

左（反時計回り）に回して外します。

（封水筒を外すと、下水からの臭いが上がってきます。）

お手入れ後は、封水筒を右（時計回り）に回して取り付けます。

④溜水（りゅうすい）カップ…悪臭がしたら

溜水カップを真上に引き上げて取り外します。

お手入れ後は、必ず溜水カップの中を満水にしてください。

溜水カップ内に水をためてから戻すと簡単に取り付けることができます。

⚠注意

排水口内にシンナーなどの溶剤や薬品類を流さない

排水経路が溶けたり、傷んだりして水漏れするおそれがあります。

排水パイプ用洗浄剤について

市販の排水パイプ用洗浄剤も使用できますが、分包（粉末）タイプをおすすめします。使用される場合には、洗浄剤の注意書きにしたがって正しくご使用ください。……➡P38

⑤排水ピース…排水の流れが悪いとき

溜水カップを取り外すと見える赤い部品です。洗い場から流れ込んだ水が浴槽内に流れるのを防ぎ、浴槽の排水を排水管に導きます。
弁（黒色）や本体（赤色）が汚れていましたら、古い歯ブラシやスポンジで汚れを落としてください。
排水ピースは脱着可能です。汚れの具合がひどいときや排水の流れが悪くなったときは、取り外して汚れを取り除いてください。

排水ピースを取り外すには

本体のつばを持って矢印の方向へ引き抜きます。
取りにくい場合は左右にゆするようにして抜いてください。

排水ピースを取り付けるには

ヘアキャッチャー、封水筒、溜水カップ（P43参照）を外した状態で排水口をのぞき込むと、赤い穴が見えます。黒い弁が上になるようにして、排水ピースを赤い穴に差し込みます。入りにくい場合は、左右に押し込むようにして取り付けてください。
排水ピース取付後は、溜水カップ、封水筒、ヘアキャッチャーを取り付けてください。
もし、溜水カップが奥まできちんと入らない場合は排水ピースが正しく取り付けられていません。
排水ピースを奥までしっかりと押し込んでください。

ご自宅の浴室の形態を、下のイラストでご確認のうえ取り付けてください。

浴槽を正面に見て左側に水栓金具がある場合

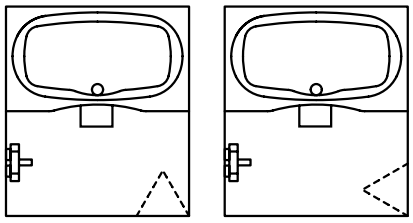

浴槽を正面に見て右側に水栓金具がある場合

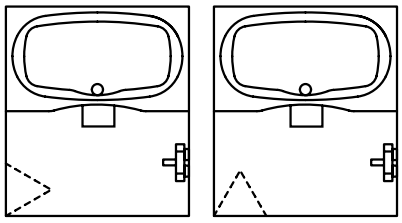

【洗い場排水口を上から見た図】

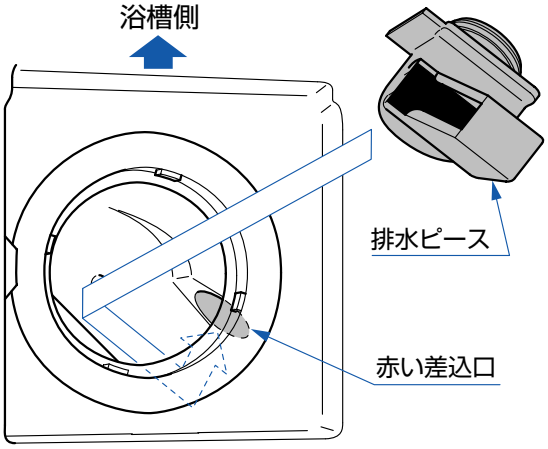

【洗い場排水口を上から見た図】

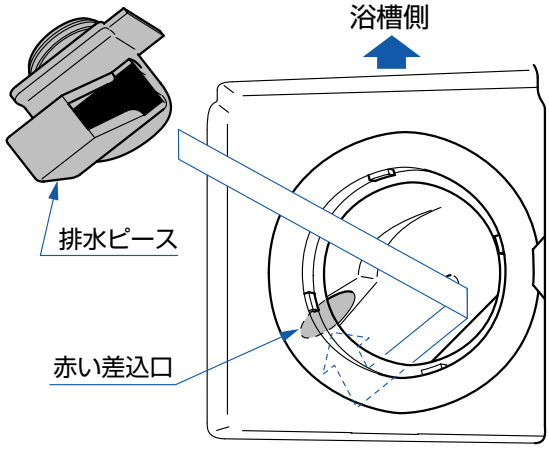

排水ピースは確実に取り付けてください。

浴槽排水時、洗い場排水口からあふれ出すことがあります。

床

カラリ床は床表面に汚れ（あか、シャンプーやリンスの洗い残し、ヘアカラーや油分など）が付いていると、水が流れにくくなり、床が乾きにくくなります。汚れを取り除くと、乾燥性能が回復します。

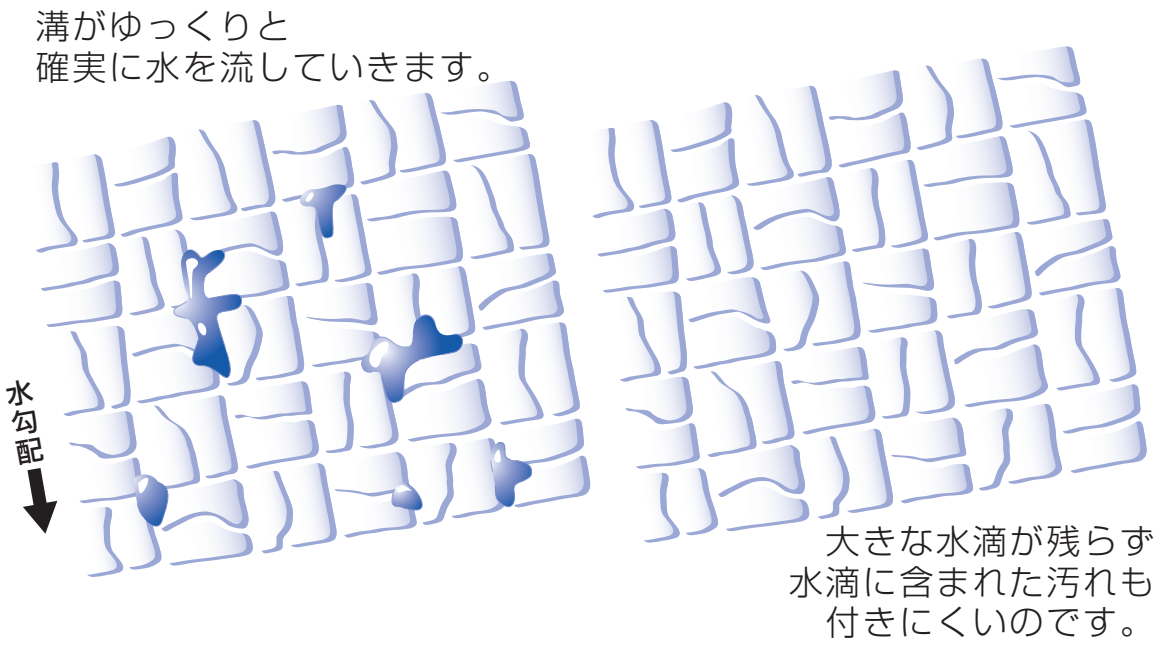

お手入れの手間を減らすには…入浴後さっと洗う

入浴後、床にシャワーをさっとかけて残った泡などを洗い流しておくと、汚れが付きにくくなります。

排水口（トラップ）カバーをお手入れするときは…下にタオルなどを敷く

じかに床の上に置くと、排水口（トラップ）カバーと床がこすれてキズが付くことがあります。

乾燥性能を保つために…週に1度は！

汚れがたまってくると、徐々に乾燥に時間がかかるようになります。
汚れを落とせば性能は回復しますので、定期的に全体をお手入れしてください。

- 毛先が柔らかい樹脂製のブラシなどに浴室用中性洗剤を付けてこすります。
- お手入れ後は、洗剤分を水でよく洗い流してください。

部分的に水が残ったり、乾きが遅くなったら

部分的に水が残ったり、乾きが遅くなったら浴室用クリームクレンザーで

①毛先が柔らかい樹脂製のブラシに、浴室用クリームクレンザーを付けて床の目にそって縦方向、横方向にこする。
②浴室用クリームクレンザーは残りやすいので、お手入れ後は念入りに水で洗い流す。

Stop 頻繁に使用しないでください。
浴室用クリームクレンザーには研磨剤が入っています。お手入れのたびに頻繁に使用すると、長く使う間に表面に細かいキズを付けてしまうおそれがあります。

汚れがとれない

石けんカス汚れや油分などたいていの汚れはブラシで落とせますが、「もらいさび」や「ヘアカラーのシミ」など、落ちない場合は、下記の要領でお手入れしてください。

赤茶けた汚れがこびり付いて落ちない

「もらいさび」と呼ばれるものです。
水道水に含まれた微量の鉄粉などがさびて斑点状に付着したものです。さび取り専用剤やさびも落とせる万能洗剤などで落としてください。
使用する際は必ず製品の注意表示を読み、正しくご使用ください。

おすすめの洗剤は

「スーパークリーナー万能Jr.くん」
中性植物性の万能洗剤。
もらいさび以外にも様々な汚れを効果的に落とします
（カビは落とせません）
ホームセンターなどで購入できます

床に付いたヘアカラーのシミは

①無水エタノールを十分に染み込ませたティッシュペーパーを2～3枚重ね、変色部分に湿布をする。
②10分ほど放置した後、湿布をはがす。
●まだらに変色跡が残った場合は、再度湿布してください。
●変色は完全に取り除けない場合もあります。
●付着による変色は、時間がたつほど落ちにくくなります。



メモ 「無水エタノール」は薬局におたずねのうえ、お求めください。
おすすめは「無水エタノール」ですが「エタノール」「消毒用エタノール」でもご使用いただけます。

鏡

汚れを付けないために…入浴後さっと

入浴前後に、鏡にさっとシャワーをかけて、飛び散ったシャンプーや石けん分を洗い流しておくと汚れの付着が少なくなります。
※ご家族の皆様が行うと効果的です。

ガンコな汚れを付けないために…定期的に

●週2回程度、やわらかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けて鏡全体を洗います。
●洗剤が残らないよう、十分に洗い流します。
●付着した汚れが、浴室用中性洗剤で落ちないようでしたら、浴室用クリームクレンザーでこすり洗いしてください。
●シャンプーやリンスなどの石けん分や身体の脂肪分が、水中に含まれる金属成分と反応すると、「金属石けん」と呼ばれる白くてかたい汚れになります。一度この汚れが付いてしまうと落とせなくなりますので、こまめにお手入れをしてください。

浴室用中性洗剤で鏡全体を洗います

Stop 鏡フレームがある場合
鏡のふちに付いているフレームを強い力でこすったり、お手入れの際、たわし、ブラシ、スポンジのかたい面や乾いたかたい布を使用しないでください。
表面にキズが付くことがあります。

収納

収納棚

鏡の横にある収納棚は取り外してお手入れすることができます。コーナー部分などもスポンジなどで洗います。
洗剤を使ってお手入れした際は、洗剤分を十分に洗い流してください。洗剤によっては変色やシミの原因になります。

上に持ち上げて止め金から外します。

※オプション

クレンザーやスポンジのかたい面を使用しないでください。

細かなキズがついて白っぽくなってしまうことがあります。また、一部プラスチックに塗装をしたものがあり、あまりこするとはげてしまうこともあります。

ドア

汚れやすいところは…週に1度は

ドアは凹凸が多く、汚れやすいところです。こまめにお手入れすることでピカピカに保てます。

●柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けて洗います。汚れやすい下のほうは念入りに洗ってください。
●下枠も軽く洗っておきます。ドアの脱衣室側もかたく絞った布などでふいておきます。
●お手入れ後、洗剤は十分に洗い流しておきます。脱衣室側に水がはねている場合は、よくふいてください。

取っ手や溝の中なども…月に1度は

汚れのたまりやすい部分です。たまにブラシなどで汚れを落としておきます。

●複雑な形をした部分は、歯ブラシなどに浴室用中性洗剤を付けてこすります。
●下枠の溝やレールにたまった汚れも取り除きます。
●お手入れ後、洗剤分を洗い流します。

ドア枠にクレンザーやスポンジのかたい面を使用しないでください

アルミニウムに塗装をしているためキズ付きやすく、あまり強くこするとはげてしまうこともあります。また洗剤によっては変色やシミの原因にもなります。浴室用中性洗剤を使用して、お手入れ後は洗剤分が残らないようによく洗い流してください。

汚れやすいドア下部は念入りに

2枚引き戸

ドア下枠のカバーを外してお手入れできます。
ドア下枠カバーの両端に指をかけ、持ち上げると外れます。片側だけ持ち上げて無理に引っ張ると破損するおそれがあります。
2枚引き戸はレール部も取り外すことができます。
レール部はまず引き戸を取り外し（P33参照）、レール凸部をつまんで脱衣所側へ引き上げるようにすると外れます。
ドア下枠やカバー、レールをお手入れします。お手入れ後の取り付けは右図のように行います。

【カバー部】

【レール部】

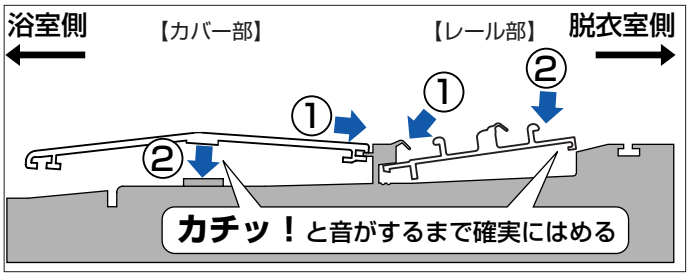

止水栓

止水栓とフィルター…水の出が悪くなってきたら

カウンターエプロンを外すと、内部に止水栓があります。➡P20
カウンターエプロンはカウンター下のねじをゆるめ、引き下げれば外れます。

一般地用

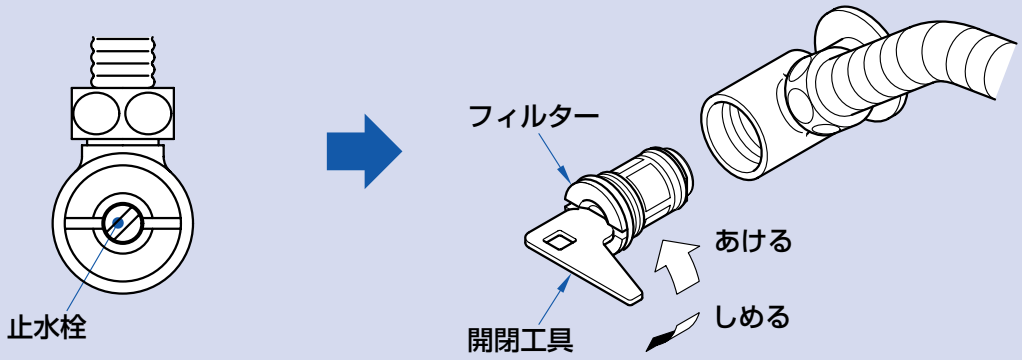

止水栓を閉めて、開閉工具でフィルターを外します

開閉工具の先端（右図参照ください）で止水栓を右（時計回り）にゆっくりといっぱいまで回して水を止めます。
フィルターふたを左（反時計回り）に回して外し、フィルターを取り出します。
フィルターの網目に詰まったゴミを歯ブラシで取り除き、逆の手順で元に戻します。



寒冷地用

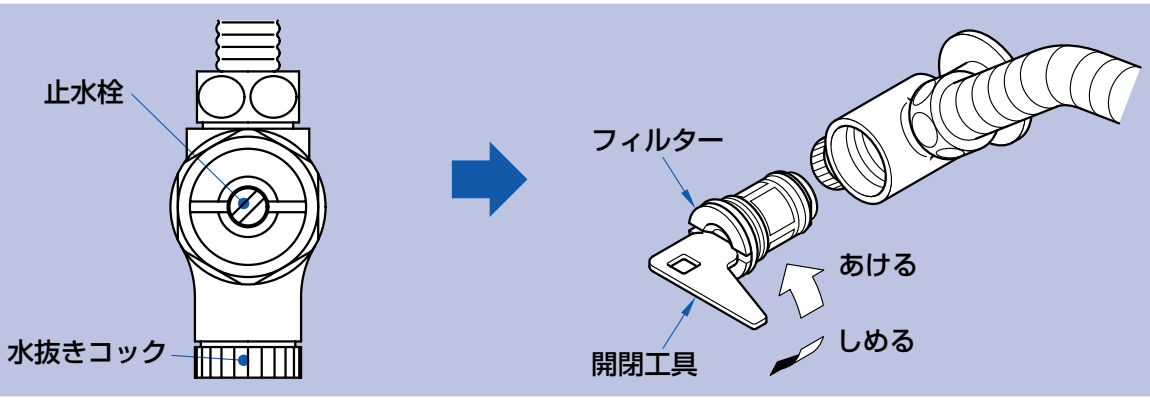

お手入れ後は、止水栓の開き具合をあらためて調整してください…… ➡P20

フィルターのお手入れをする際は、いきなりフィルターをゆるめずに、止水栓を閉めてから行ってください。また、湯側止水栓部が熱くないことを確認してください

湯水が噴き出して、ヤケドや家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

歯ブラシでやさしく

照明

⚠警告

電球の交換は電源（スイッチ）を切って、十分に冷めてから行う
感電やヤケドをするおそれがあります。また、電源（スイッチ）が入ったまま電球を交換すると電球が切れやすくなります。

電球の交換はぬれた手で行わない
感電のおそれがあります。また、漏電や故障の原因となります。

規格を超える電球や反射鏡付きの電球（レフランプ）は使用しない
調光（明るさを調節できる）機能の付いた照明に電球形蛍光ランプは使用しない
火災や故障の原因となります。

⚠注意

照明のお手入れは高い場所での作業になるため、安定した踏み台を使用する
転倒したりしてケガをするおそれがあります。

浴槽の上に乗って作業しない
転倒したりしてケガをするおそれがあります。

反射板は手で触らない
反射性能が低下してしまいます。

●電球は消耗部品です。切れた場合は、取り付けられていた電球と同規格、同サイズのものをお買い求めください。
●電球交換時に口金腐食や照明器具にひび割れ・亀裂などがある場合は、照明器具の交換をおすすめします。

電球形蛍光ランプの使用について

60W白熱電球を電球形蛍光ランプに交換して使用することができます。
〈交換可能な電球〉
品名：電球形蛍光ランプ　60ワットタイプA形　E26口金　密閉型器具対応（形式：EFA15＊＊＊）

交換する場合は、下記の点に注意してください。
●60W電球タイプの電球形蛍光ランプA形（一般電球形状）で「密閉型器具対応」表示のあるものを使用してください。
●100W電球タイプやD形・G形は使用しないでください。

A型（一般電球形状）
紫外線量が抑えられており、形が一般の白熱電球と同形状で、外径や全長もほぼ同サイズのため使用できます。

D型（発光管露出形）
紫外線量が多くカバーが黄色く変色しやすくなるため使用できません。

G型（ボール電球形状）
外径寸法が大きく、サイズが合わないため使用できません。

使用に際しては、以下のことにご留意ください。
●長時間使用するとカバーが多少黄色く変色する場合があります。
●調光（明るさを調節できる）機能の付いた器具には使用できません。
●周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間がかかります。
●ラジオやテレビなどの音響、映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。
　ランプから1m以上離してご使用ください。
●赤外線リモコンを採用した機器の近くで点灯すると、誤動作することがあります。
●ランプのパッケージに記載の注意書きをお読みのうえ、ご使用ください。

キューブ形ハイクオリティ照明

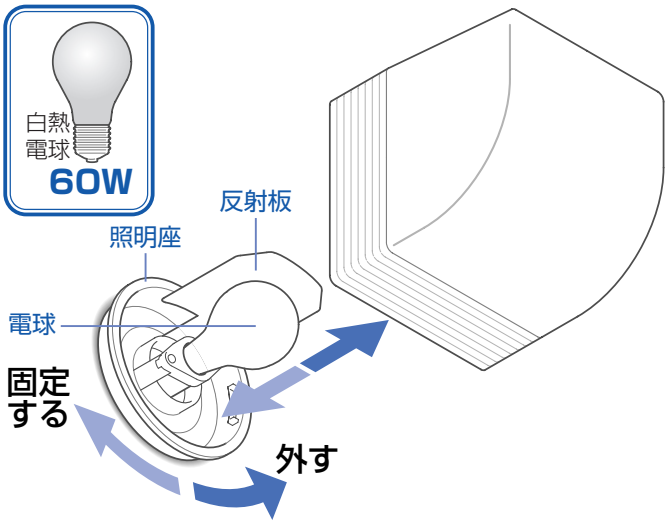

カバー…月に1度は

かたく絞った布などで汚れをふき取ります。カバーを取り外して洗った場合は、完全に水分を取り除いてから取り付けてください。

（写真は一例です）

カバー取り外し

カバーが取り付いた状態から左（反時計回り）に約45°回転させ、手前にゆっくり引く

カバー取り付け

カバーを左に約45°傾けて照明座に差し込み、右（時計回り）に回転させ、カバーがまっすぐになる位置で止める

ダウンライト



カバー…月に1度は！

かたく絞った布などで汚れをふき取ります。
カバーを取り外して洗った場合は、完全に水分を取り除いてから取り付けてください。

カバー取り外し

①カバーの外周をつまんで真下に引き下げる。

②取付バネをつまんで引き抜く。



カバー取り付け

①カバーを戻すときは、取付バネをつまむ。



②▲マークの真上の穴にバネを差し込む。

③カバーを押し上げる。
天井とのすき間がないことを確認してください。

ちょっと気になるおふろ用品

下げておくだけで カビを防げる？

最近、浴室内にぶら下げたり吸盤で留めたりするタイプの防カビ・洗浄剤を見かけるようになりました。
このタイプの防カビ・洗浄剤は、浴室全体に与えるダメージが大きいので、絶対に使用しないでください。
これは塩素系気化タイプと呼ばれるもので、水や湿気に反応して塩素系のガスが発生します。このガスがステンレスなどの金属をさびさせたり、ゴムなどを腐食・劣化させる原因となってしまいます。
そこまで過敏にならなくとも、十分換気をし、定期的にお手入れをしていればカビは防げます。

たまった髪の毛を ポイッと捨てられる？

排水口にシートを貼って、集まった髪の毛をポイッと捨てるおふろ用品がありますが、できれば使用はひかえてください。
というのも、このユニットバスルームのヘアキャッチャーは独特の構造をしているためです。
ヘアキャッチャーは周囲が網目で、真ん中には網目がありません。これは万一、髪の毛で網が詰まっても、水がそこを乗り越えて中央部から排水されるように工夫されているためです。ここにシートをかぶせてしまうと、排水がスムーズに行われず、洗い場に水があふれてしまう原因になりますのでご注意ください。

こんなときは

気になること

次のような場合は、そのまま使用せずに、お買い求めの販売店、組立店またはTOTOまでご連絡ください。

●器具にゆるみやガタつきがある場合は、そのまま使用しないでください。器具の破損や水漏れの原因となったり、ケガをするおそれがあります。

●ドアロックにゆるみやガタつきがある場合は、そのまま使用しないでください。浴室内に閉じ込められるおそれがあります。

●目地やコーキング材が外れたり、切れたりしたまま使用しないでください。また、汚れてしまっても取り除かないでください。水漏れの原因になります。

商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010

受付時間
平日　　9:00～18:00
土·日·祝　10:00～18:00
(夏期休暇·年末年始を除く)
※携帯電話·PHSからのご利用は…**093-951-2526**(有料)へ

修理のご用命は

安心·信頼の
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
ホームページ　http://www.tom-net.jp/

TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02

受　　付　年中無休
受付時間　8:00～19:00
訪問修理　年中無休(一部地域を除く)
営業時間　9:00～18:00
※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は… ナビダイヤル **0570-05-1010**(有料)へ

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99

受付時間
平日　　9:00～18:00
土·日·祝　10:00～18:00
(夏期休暇·年末年始を除く)
※携帯電話·PHSからのご利用は…**093-952-8682**(有料)へ

浴室全般

おふろはどのくらいのペースで洗えばいいの？ …… P35～

どんな洗剤を使えばいいの？ …… おすすめの洗剤は P36

使ってはいけない洗剤、薬品は？ …… 「酸性」「アルカリ性」表示の洗剤などです。詳しくは P9

お手入れに何か特別なものがいるの？ …… とくに必要ありません P35

たわしでこすってもいいの？ …… 床以外は樹脂表面にキズが付きますのでおやめください P9

白くてかたい汚れは何？ …… 石けんカス汚れまたは金属石けんです P38

青っぽい汚れは何？ …… 銅石けんです P38

床やドアなどのピンクや黒、紫色の汚れは何？ …… カビです P38

カビが付かないようにするには？ …… P38

さびが出てきたけれど… …… P38

浴室内に水滴が多く付いてしまう …… 十分換気ください

浴室内から悪臭がするけれど… …… 排水口をチェックしてください P42～

浴槽

浴槽の汚れはどうやって落とすの？ …… P40

入浴剤は使ってもいいの？ …… イオウ分の入っているものは使用しないでください P34

温泉水を入れてもいいの？ …… 成分基準を満たしていれば大丈夫です P34

ゆず湯、しょうぶ湯などをしても大丈夫？ …… 追焚やブロー等運転時は使用できません P34

浴槽の表面がザラザラ、ヌメヌメする、浴槽をいつもピカピカにしていたい …… P40

浴槽に手すりを付けたいのだけれど… …… 取り付けの可否をよくご確認のうえご使用ください P8

浴槽内の段は何のために付いているの？ …… アームレスト（ひじかけ）です P10

浴槽のふちは何で広くなっているの？ …… 腰をかけるためのスペースです

浴槽にはどのくらいのお湯が入るの？ …… P11

24時間風呂は使えるの？ …… 「24時間風呂」とは常時「循環」＋「保温」＋「浄化」の機能を具備した装置です
浴槽の表面が傷むことがあるため、使用できない場合があります P10

浴槽まわり

排水に時間がかかるようになった ……フィルターをお手入れしてください **P40**
浴槽の水が減ってしまう、水がたまらない ……排水栓をしっかりはめてください。排水栓が汚れていたらお手入れしてください
ワンプッシュ排水栓の動きが悪い ……調整が必要です **P14**
ヘアキャッチャーなどが壊れた、なくなった ……販売店などにご相談ください
浴槽前面のカバー（エプロン）は外せるの？ ……外さないでください（メンテナンス用です） **P10**
浴槽エプロンの下の目地は交換できるの？ ……できますが、専門業者にご依頼ください TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ **P53**
ふろふたが壊れた ……同じものをご購入いただけます **P59**
市販のふろふたを使いたい ……素材や形状をご確認ください **P59**
追焚パイプの中が心配 ……**P41**
ブローバス、給湯機などの調子が悪い ……それぞれの取扱説明書をご覧ください

水栓金具

水を止めるとドンって音がするのは何？ ……**P16**
シャワーヘッドは取り替えられるの？ ……お買い求めの販売店・組立店かTOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ **P53**
シャワーホースを取り替えたい ……お買い求めの販売店・組立店かTOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ **P53**
止水栓、フィルターはどこにあるの？ ……**P20・49**
水（湯）しか出てこない！ ……水栓金具の取扱説明書をご覧ください
シャワーや水（湯）の出が悪いけど、どうしたらいいの？ ……水栓金具の取扱説明書をご覧ください
温度調整がうまくできない！ ……水栓金具の取扱説明書をご覧ください
シャワーを止めても垂れてくるんだけど ……シャワーヘッドに残った水が少しの間流れます。故障ではありません
水の勢いを変えたい、吐水量を変えたい ……止水栓で調整できます **P20**
止水栓で調整しても水量に変化がない ……吐水量の調整は必ず給水側から行ってください
給湯機が着火しない ……止水栓を絞りすぎている場合があります

壁、天井

壁はカビたりしないの？ ……カビが付くことがありますが、簡単に落とせます **P36**
壁のコーナーの目地はカビないの？ ……汚れをためすぎるとカビることもあります
壁のつなぎ目から水漏れしないの？ ……内側にシール材が入っています。水漏れの心配はありません
天井から水滴が落ちてくるんだけれど… ……十分換気してください
天井や壁はどうやってお手入れするの？ ……**P36**
天井にあるふたは何のためにあるの？ ……**P8**

床

なんで床が乾くの？ …… P15
カラリ床の溝は汚れないの？ …… P45
溝に汚れや泥が詰まっちゃった、ブラシを使っても大丈夫？ …… おすすめのブラシは P45
カラリ床なのに乾くまで時間がかかるけど… …… P15
床がさびちゃった？ …… もらいさびです P46

排水口

排水口から臭ってくるんだけど… …… P42
排水口の流れが悪いんだけれど… …… ヘアキャッチャーなどをお手入れしてください P42
排水口に水がたまっているのはなぜ？ …… P42
排水口はどうやってきれいにするの？ …… P43
排水口にたまった髪の毛やごみはどこに捨てればいいの？ …… P42
排水口まわりの部品がこわれた、なくなった …… P53

カウンター、収納

カウンターや洗面器置台は座っても大丈夫？ …… 座ってはいけません P8
カウンターの固定ねじをなくした …… ご購入いただけます P53
カウンターに化粧品などが付いても大丈夫？ …… すぐにふき取ってください P9

鏡

鏡のお手入れ方法は？ …… P47
鏡が割れた！ …… お買い求めの販売店・組立店かTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ P53
鏡がくもっている …… 浴室の湿気により、くもります

ドア

ロックのしかたがわからない …… 開き戸 P22、23　折り戸 P27　2枚引き戸 P31

換気口の開閉のしかたがわからない …… 開き戸 P23　折り戸 P27

ドアを取り外したい、取り付けたい …… 開き戸 P25　折り戸 P29　2枚引き戸 P33

ドアが開閉しにくい、自然に開く …… 開き戸 P24　折り戸 P28

引き戸を閉めてもすきまがあいてしまう …… P32

ドアに水をかけて洗いたい …… シャワーはやさしくね P48

ドアの下枠を外してお手入れできるの? …… 引き戸のみ取り外すことができます P48

ドアの面材が割れた! …… 割れたまま使用しないでください　TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ P53

パッキン(ヒレ)は交換できるの? できますが、お客様ご自身での交換はできません。　TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ P53

浴槽からあふれた水が漏れないか心配… …… P7

ドアの下がピンクっぽくなってきたけど… …… カビです P38

ドアの溝やレールに汚れがたまってしまった …… P48

子供が勝手に浴室に入らないようにしたい …… 開き戸 P22、23　折り戸 P27　2枚引き戸 P31

ドアが開かない …… ドアロックやチャイルドロックがかかっていることがあります。解除してください。
開き戸 P22、23　折り戸 P27　2枚引き戸 P31

換気器具

換気扇はどのくらい回すの? …… P35

電気代はどのくらい? …… およそ月100円くらいです P35

換気扇の調子が悪い …… 換気扇の取扱説明書をご覧ください

暖房換気扇の調子が悪い …… 暖房換気扇の取扱説明書をご覧ください

浴室換気暖房乾燥機〈三乾王〉の使いかたがわからない …… 〈三乾王〉の取扱説明書をご覧ください

換気扇から色の付いた水が落ちてくる …… 入浴剤の粉が換気扇に付着したためです
入浴剤を浴槽に入れる時は、換気扇を切ってください

照明

明かりがつかない!電球の交換は? …… P50

電球はなんでもいいの? …… P50

電球のそばに付いているアルミの板は何? …… P50

照明カバーが割れた… …… お買い求めの販売店・組立店かTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ P53

電球がすぐに切れてしまう …… 点灯、消灯を頻繁に行うと電球の寿命が短くなり、数カ月で電球が切れる場合があります

電球形蛍光ランプを使用したい …… 使用上の注意をよくお読みのうえご使用ください P50

器具類

あとから手すりを取り付けたい……販売店などにご相談ください

付けた手すりを取り外したい……販売店などにご相談ください

器具を移動したい、取り外したい……販売店などにご相談ください

新しい器具を取り付けたい……販売店などにご相談ください

TOTOのバリアフリー商品はあるの？……バリアフリーのカタログをご覧いただくか、販売店などにご相談ください

市販のバリアフリー商品を使いたい……使用の可否をご確認のうえご使用ください

給湯機

お湯がぬるい、出ない……

浴槽に湯がたまらない

お風呂のお湯があふれる

等

給湯機に不具合があると、給湯機のリモコンにエラーコードが表示されます。
エラーコードの表示が無くても、浴室以外の他の蛇口からお湯が出ないようであれば給湯機の不具合が考えられます。給湯機の取扱説明書をご確認の上、対処いただき、改善されない場合は給湯機メーカーにお問い合わせください。

その他

給湯機リモコン、浴室テレビなどのオプション、TOTO製以外の器具……それぞれの取扱説明書をご覧ください

各器具の取扱説明書がない……お買い求めの販売店・組立店かまたはTOTO（株）お客様相談室にご連絡ください

ユニットバスルームを廃棄したい……許可を受けている処理業者に処理を依頼してください **P61**

電球形蛍光ランプを点灯していると自然と暗くなることがある……電球形蛍光ランプの特性です
安定するまで明るさは変化します

アフターサービス

部品など

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターにお問い合わせください。

●お取り替えされたことによる不具合は保証いたしかねる場合がありますので、よくご確認のうえお買求めになり、正しくお取付けください。

●本書に記載の品番や価格は予告なく変更させていただくことがありますので、ご購入の際にご確認ください。

ふろふたを買い換えたい

●特殊な形状となりますので、専用のものをご購入されることをおすすめします。浴槽の形状や材質に合わせたものをご用意しています。

●ご使用中のふろふたの寸法は貼り付けてあるラベルに記載されています。ご確認の上お求めください。

ご購入の際は現在使用中のふろふたの品番をお知らせください

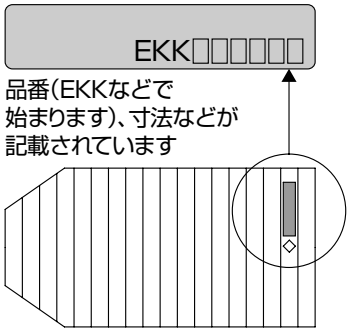

市販のふろふたは使えないの？

●一般の四角いふろふたでは形状が合いません。

●アクリル系の浴槽に塩化ビニール樹脂製のふろふたを使用すると、成分の影響で浴槽表面を傷めてしまうことがあります。
使用しないでください。

保証、相談

保証について

●この取扱説明書は保証書付きです。(巻末に添付しております。)よくお読みのうえ、大切に保管してください。
●保証期間は保証書に明記してあります。
●保証期間中の修理料金は、保証書の規定により、原則として無料で修理させていただきます。
保証期間内でも有料になることがありますので、保証の内容をよくご確認ください。
●保証期間を過ぎているときの修理料金は、有料となります。
●製品の性能値は、TOTOが想定した試験条件での値です。値は参考値であり、保証値ではありません。
これらの値は、設置環境や使用条件により変わります。
●製品は改良のため予告なく変更されることがあります。

ご不明な点などは

●お買求めの販売店・組立店またはTOTO(株)お客様相談室にお問い合わせください。

修理

修理を依頼されるときは

●修理を依頼されるときは、『こんなときは』(P.53~58)をご確認ください。(商品に異常が生じても故障とは限りません)
●解決できない場合、ご不明な点がある場合、なお異常のある場合は、お買求めの販売店、組立店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理をご依頼ください。

ご依頼の際に
お知らせいただきたい内容
①ご住所、ご氏名、電話番号
②商品名:「JMシリーズ」
③品番ラベルの内容
④お取付日
⑤故障の内容・異常の状況
(できるだけ詳しくお願いします。)
⑥訪問希望日

修理料金について

〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉
●修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。
標準修理料金は技術料+部品代+訪問料で構成されています。
ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

廃棄

浴室ユニット廃棄時のお願い

お客様へ

●浴室ユニットを廃棄処分する場合は、必ず公的な許可を受けている業者様にご依頼いただきますようお願いいたします。
●浴室ユニット廃棄部材の不法投棄等がありました場合は、廃棄の依頼者が法律違反で罰せられます。

解体業者様へ

●各部材はその材質（金属やプラスチック等）にしたがった分別処理をお願いいたします。
プラスチックにつきましては、材質表示をしているものがありますので、ご確認ください。
●不要部材の廃棄処分をする場合は、必ず公的な許可を受けている業者様にご依頼いただきますようお願いいたします。

MEMO

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの販売店・組立店または
TOTOメンテナンス(株)修理受付センター（TEL 0120-1010-05 FAX 0120-1010-02）に修理をご依頼ください。
（ご不明な点は当社お客様相談室にお問い合わせください。）

見本

お客様のおなまえ　　様		品　名	ユニットバスルーム　浴槽低床JMシリーズ（品番：JMV）
おところ〒		保証期間	防水性能・給湯保温性能[注2]　お引渡し日から 5年間
お取扱店名			電気製品　お引渡し日から 1年間
お引渡し日[注1]	年　月　日		上記以外　お引渡し日から 2年間

サービス記録

年月日	サービス内容	担当者

無料修理規定

❶ 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。

❷ (1) 無料修理をご依頼なさる場合には、お買い求めの販売店・組立店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
(2) お買い求めの販売店・組立店に無料修理をご依頼になれない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

❸ 保証期間内でもつぎの場合は有料修理になります。

(1) 維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた故障および損傷
(2) 車輌、船舶などにご使用になった場合に生ずる故障および損傷
(3) 専門業者以外の修理・分解・改造・移設等による故障および損傷
(4) 当社組立範囲外および関連設備工事による故障および損傷
(5) 当社組立範囲外の給水・給湯配管からの異物流入による故障および損傷
(6) 当社納入製品以外の機器等の設置または使用による故障および損傷
(7) 組立完了後、お引渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷
(8) 当社の手配によらない第三者による組立上の不注意、過失による故障および損傷
(9) 消耗部品(電球・ヒューズ・乾電池・日常のお手入れ箇所のOリング・ゴム栓・排水栓のパッキン・ドアのパッキン等)の消耗による故障および損傷
(10) 経年変化による変色、摩耗、切れ(シリコンコーキング部等)、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
(11) 砂やごみかみによる故障および損傷
(12) 指定規格以外の条件(電源・水圧等)による故障および損傷
(13) 火災・爆発等の事故、地震、水害、落雷、凍害等の天災地変、公害、ガス害(硫化水素ガス、塩素ガス等)、塩害による故障および損傷
(14) 温泉水・井戸水等水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
(15) ねずみなどの動物や昆虫等による故障および損傷
(16) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷
(17) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
(18) 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
(19) 保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられていた場合
(20) 本書の提示がない場合

❹ 本書は日本国内においてのみ有効です。

❺ 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

❻ 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO株式会社の所有となります。

注1）
お引渡し日とは建築物が建築主様へ引き渡しされた日とします。

注2）
※1 防水性能とは浴室外部へ水漏れしないことをいいます。
（但し、ドア換気口からのはね水、ドアへの集中散水による脱衣室へのあふれ水は防水性能の対象から除外します。）

※2 浴槽貯水性能とは、浴槽本体から水漏れしないことをいいます。
（但し、ゴム栓のゴム消耗やワンプッシュ排水栓の損傷および故障によるものは、対象から除外します。）

TOTO株式会社
〒802-8601
福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010

修理を依頼する前に「気になること」(P.53〜58)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの組立店・販売店へ

組立店・販売店　　〒

電話　　ー

転居や贈答品などでお求めの組立店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 0120-03-1010

FAX 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00〜18:00　土・日・祝日 10:00〜18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526(有料)へ

修理のご用命は

安心・信頼の TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ　http://www.tom-net.jp/

TEL 0120-1010-05

FAX 0120-1010-02

受　　付：年中無休
受付時間：8:00〜19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00〜18:00
※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は… ナビダイヤル 0570-05-1010(有料)へ

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 0120-8282-55

FAX 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00〜18:00　土・日・祝日 10:00〜18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

2010.6
EKL24062N1